

Дата: 2019-02-26  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:




## Испаритель (dx) GHF 020.2F/17-ENW50.E

|                                                       |                                    |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Мощность:                                             | 1.06 kW <sup>(1)</sup>             | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>            |
| Резерв поверхности:                                   | 0.2 %                              | Т кипения:                      | -8.0 °C                         |
| Объемн. расход возд.:                                 | 715 m³/h                           | Перегрев:                       | 5.0 K                           |
| Скорость воздуха:                                     | 1.9 m/s                            |                                 |                                 |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                             | Т конденсации:                  | 35.0 °C                         |
| Воздух на выходе:                                     | -3.5 °C                            | Т переохлаждения:               | 30.0 °C                         |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                          |                                 |                                 |
| Вентиляторы (AC):                                     | 1 Шт. 1~230V 50Hz                  |                                 |                                 |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                    | Уровень звукового давления:     | 44 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup> |
| Скор. вращ.:                                          | 2400 min-1                         | Уровень звуковой мощности:      | 65 dB(A)                        |
| Мощность (мех./эл.):                                  | 0.04 kW/0.07 kW                    | Струя воздуха:                  | около 7 m <sup>(4)</sup>        |
| Потребл. ток:                                         | 0.32 A <sup>(5)</sup>              | Иней:                           | 0.0 mm                          |
| ErP:                                                  | Not relevant <sup>(6)</sup>        |                                 |                                 |
| Общее потребл. эл. энергии:                           | 0.07 kW                            | класс энергетич. эффективности: | D (2014)                        |
| Корпус:                                               | AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003 | Трубы:                          | Медь <sup>(7)</sup>             |
| Площадь пов-ти:                                       | 4.5 m²                             | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(7)</sup>         |
| Объем труб:                                           | 1.9 l                              | Потери давл. в "пауке":         | --                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                            | Выход:                          | 12.0 * 1.00 mm                  |
| Вес (пустой):                                         | 14 kg <sup>(8)</sup>               | Вход:                           | 12.0 * 1.00 mm                  |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                           | PED classification:             | Art. 4, par. 3 <sup>(9)</sup>   |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                    |                                 |                                 |
| Длина:                                                | 613 mm                             |                                 |                                 |
| Ширина:                                               | 376 mm                             |                                 |                                 |
| Высота:                                               | 326 mm <sup>(8)</sup>              |                                 |                                 |
| Кол-во подвесок:                                      | 4                                  |                                 |                                 |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         | Шт.                                | Стоимость:                      | Всего:                          |
| Стоимость аппарата:                                   | 1                                  | 500.00 EUR                      | 500.00 EUR                      |
| Комплектующие:                                        |                                    |                                 | 146.00 EUR                      |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                    |                                 | 646.00 EUR                      |
| Условия поставки:                                     |                                    |                                 |                                 |
| Условия оплаты:                                       |                                    |                                 |                                 |
| Срок изготовления:                                    | 9 недель <sup>(11)</sup>           | (Состояние: 2019-02-22)         |                                 |
| Срок действия предл.:                                 |                                    |                                 |                                 |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                    |                                 |                                 |

GHF 020.2F/17-ENW50.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

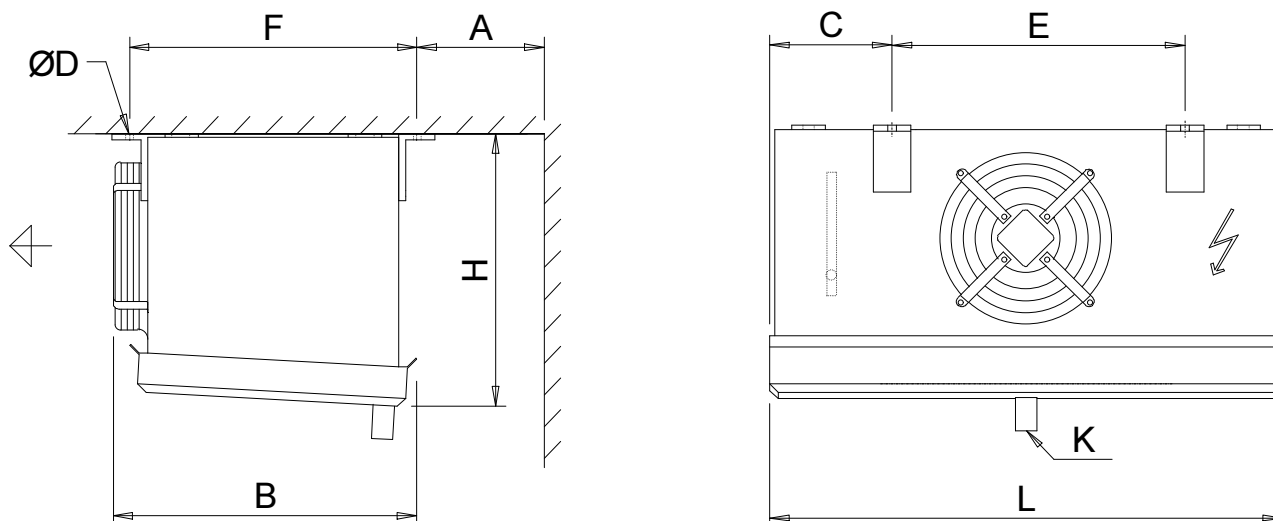

File: EMF\ghf1\_2031\_2\_UNI.emf

|   |   |        |    |   |        |   |   |        |
|---|---|--------|----|---|--------|---|---|--------|
| L | = | 613 mm | B  | = | 376 mm | H | = | 326 mm |
| E | = | 350 mm | F  | = | 345 mm | C | = | 147 mm |
| A | = | 300 mm | ØD | = | 11 mm  | K | = | G¾"    |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

Электрооттайка блока и поддона 230V-1~1.01kW<sup>(10)</sup>

Подключение вентилятора через клеммную коробку

Общая стоимость комплектующих:

| Шт. | Стоимость: | Всего:     |
|-----|------------|------------|
| 1   | 146.00 EUR | 146.00 EUR |
| 1   |            |            |
|     |            | 146.00 EUR |

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that are not subject to Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 10.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.