

Дата: 2019-02-26  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:




## Испаритель (dx) GHF 031.2D/47-ENW50.E

|                                                       |                                    |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Мощность:                                             | 6.1 kW <sup>(1)</sup>              | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>            |
| Резерв поверхности:                                   | 0.0 %                              | Т кипения:                      | -8.0 °C                         |
| Объемн. расход возд.:                                 | 6760 m³/h                          | Перегрев:                       | 5.0 K                           |
| Скорость воздуха:                                     | 2.6 m/s                            |                                 |                                 |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                             | Т конденсации:                  | 35.0 °C                         |
| Воздух на выходе:                                     | -2.2 °C                            | Т переохлаждения:               | 30.0 °C                         |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                          |                                 |                                 |
| Вентиляторы (AC):                                     | 4 Шт. 1~230V 50Hz                  |                                 |                                 |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                    | Уровень звукового давления:     | 50 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup> |
| Скор. вращ.:                                          | 1350 min-1                         | Уровень звуковой мощности:      | 72 dB(A)                        |
| Мощность (мех./эл.):                                  | 0.08 kW/0.09 kW                    | Струя воздуха:                  | около 25 m <sup>(4)</sup>       |
| Потребл. ток:                                         | 0.41 A <sup>(5)</sup>              | Иней:                           | 0.0 mm                          |
| ErP:                                                  | Not relevant <sup>(6)</sup>        |                                 |                                 |
| Общее потребл. эл. энергии:                           | 0.52 kW                            | класс энергетич. эффективности: | E (2014)                        |
| Корпус:                                               | AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003 | Трубы:                          | Медь <sup>(7)</sup>             |
| Площадь пов-ти:                                       | 21.2 m²                            | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(7)</sup>         |
| Объем труб:                                           | 7.2 l                              | Потери давл. в "пауке":         | 1.6 bar                         |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                            | Выход:                          | 22.0 * 1.00 mm                  |
| Вес (пустой):                                         | 61 kg <sup>(8)</sup>               | Вход:                           | 16.0 mm                         |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                           | PED classification:             | Art. 4, par. 3 <sup>(9)</sup>   |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                    |                                 |                                 |
| Длина:                                                | 2123 mm                            |                                 |                                 |
| Ширина:                                               | 546 mm                             |                                 |                                 |
| Высота:                                               | 430 mm <sup>(8)</sup>              |                                 |                                 |
| Кол-во подвесок:                                      | 6                                  |                                 |                                 |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         | Шт.                                | Стоимость:                      | Всего:                          |
| Стоимость аппарата:                                   | 1                                  | 2048.00 EUR                     | 2048.00 EUR                     |
| Комплектующие:                                        |                                    |                                 | 163.00 EUR                      |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                    |                                 | 2211.00 EUR                     |
| Условия поставки:                                     |                                    |                                 |                                 |
| Условия оплаты:                                       |                                    |                                 |                                 |
| Срок изготовления:                                    | 9 недель <sup>(11)</sup>           | (Состояние: 2019-02-22)         |                                 |
| Срок действия предл.:                                 |                                    |                                 |                                 |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                    |                                 |                                 |

GHF 031.2D/47-ENW50.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

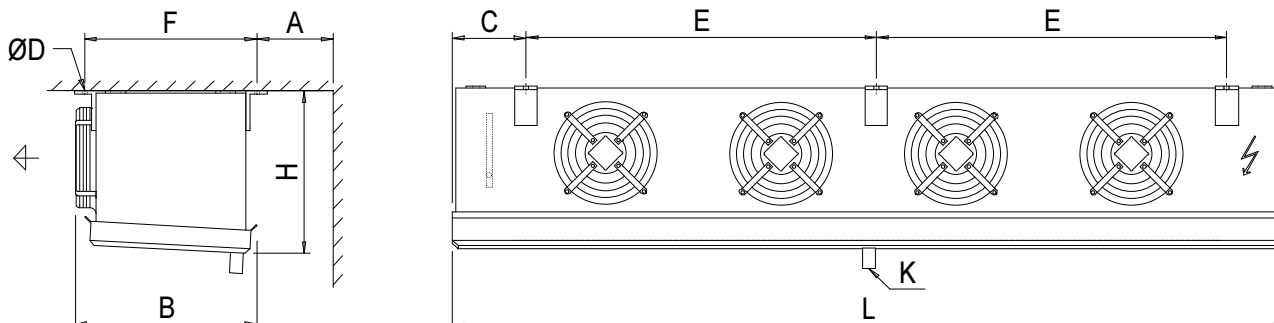

File: EMF\ghf4\_2031\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |                   |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|-------------------|
| L | = | 2123 mm | B  | = | 546 mm | H | = | 430 mm            |
| E | = | 920 mm  | F  | = | 420 mm | C | = | 157 mm            |
| A | = | 300 mm  | ØD | = | 11 mm  | K | = | G $\frac{3}{4}$ " |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

| Комплектующие:                                                | Шт. | Стоимость: | Всего:            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|
| Электрооттайка блока и поддона 230V-1~-3.15kW <sup>(10)</sup> | 1   | 163.00 EUR | 163.00 EUR        |
| Гунтнер Стример (для удлиненной струи выброса)                | 4   |            |                   |
| Подключение вентилятора через клеммную коробку                | 1   |            |                   |
| <b>Общая стоимость комплектующих:</b>                         |     |            | <b>163.00 EUR</b> |

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that are not subject to Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 25.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.