

Дата: 2019-02-26
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GHF 040.2F/27-ENW50.E

Мощность:	8.3 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.2 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	6420 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.6 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.1 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC): 2 Шт. 1~230V 50Hz

Технические характеристики вент. узла:

Скор. вращ.: 1390 min-1
 Мощность (мех./эл.): 0.22 kW/0.23 kW

Уровень звукового давления: 55 dB(A) в 3.0 m⁽³⁾

Уровень звуковой мощности: 77 dB(A)

Струя воздуха: около 31 m⁽⁴⁾

Потребл. ток: 1.05 A⁽⁵⁾

Иней: 0.0 mm

ErP: Compliant⁽⁶⁾

Общее потребл. эл. энергии: 0.42 kW

класс энергетич. эффективности: D (2014)

Корпус: AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003

Трубы: Медь⁽⁷⁾

Площадь пов-ти: 29.4 m²

Оребрение: Алюминий⁽⁷⁾

Объем труб: 10.3 l

Потери давл. в "пауке": 1.4 bar

Шаг оребрения: 7.00 mm

Выход: 28.0 * 1.50 mm

Вес (пустой): 62 kg⁽⁸⁾

Вход: 16.0 mm

Макс. рабочее давление: 32.0 bar

PED classification: Art. 4, par. 3⁽⁹⁾

Размеры:⁽⁸⁾

Длина: 1770 mm

Ширина: 580 mm

Высота: 550 mm⁽⁸⁾

Кол-во подвесок: 6

Прайс-лист (на условиях EXW):

	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1884.00 EUR	1884.00 EUR
Комплектующие:			251.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			2135.00 EUR

Условия поставки:

Условия оплаты:



Срок изготовления: 9 недель⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GHF 040.2F/27-ENW50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

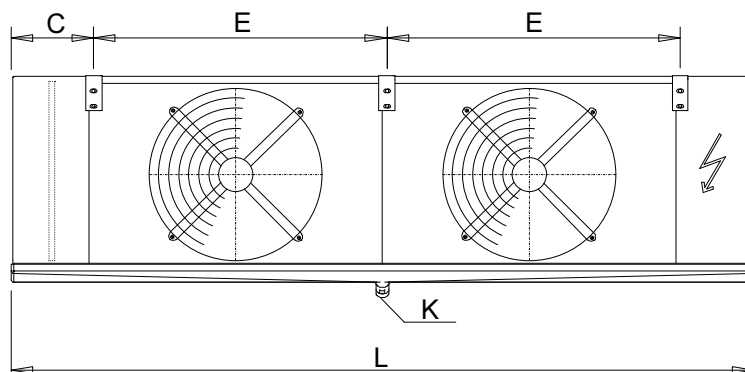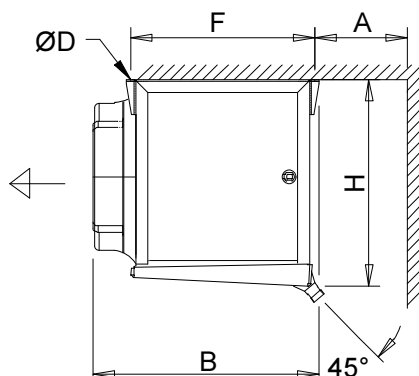

File: EMF\GHN2a_2_UNI.emf

L	=	1770 mm	B	=	580 mm	H	=	550 mm
E	=	680 mm	F	=	425 mm	C	=	210 mm
A	=	400 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 230V-1~4.95kW ⁽¹⁰⁾	1	251.00 EUR	251.00 EUR
Гюнтер Стример (для удлиненной струи выброса)	2		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			251.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 32.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.