

Дата: 2019-02-26
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GHF 050.2H/27-ENS50.E

Мощность:	21.8 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	13280 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.7 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.9 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC): 2 Шт. 3~400V 50HzY/(--)

Технические характеристики вент. узла:

Скор. вращ.: 1410 min-1 / (--)

Мощность (мех./эл.): 0.49 kW/0.62 kW

Уровень звукового давления: 59 dB(A) в 3.0 m⁽³⁾

Уровень звуковой мощности: 81 dB(A)

Струя воздуха: около 42 m⁽⁴⁾

Потребл. ток: 1.45 A⁽⁵⁾

Иней: 0.0 mm

ErP: Compliant⁽⁶⁾

Общее потребл. эл. энергии: 1.22 kW

класс энергетич. эффективности: D (2014)

Корпус: AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003

Трубы: Медь⁽⁷⁾

Площадь пов-ти: 80.6 m²

Оребрение: Алюминий⁽⁷⁾

Объем труб: 28.0 l

Потери давл. в "пауке": 2.1 bar

Шаг оребрения: 7.00 mm

Выход: 42.0 * 1.60 mm

Вес (пустой): 143 kg⁽⁸⁾

Вход: 22.0 mm

Макс. рабочее давление: 32.0 bar

PED classification: Категория I, module A⁽⁹⁾

Размеры:⁽⁸⁾

Длина: 2470 mm

Ширина: 690 mm

Высота: 750 mm⁽⁸⁾

Кол-во подвесок: 6

Прайс-лист (на условиях EXW):

Шт. Стоимость: Всего:

Стоимость аппарата: 1 3625.00 EUR 3625.00 EUR

Комплектующие: 412.00 EUR

Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) 4037.00 EUR

Условия поставки:

Условия оплаты:



Срок изготовления: 9 недель⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GHF 050.2H/27-ENS50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

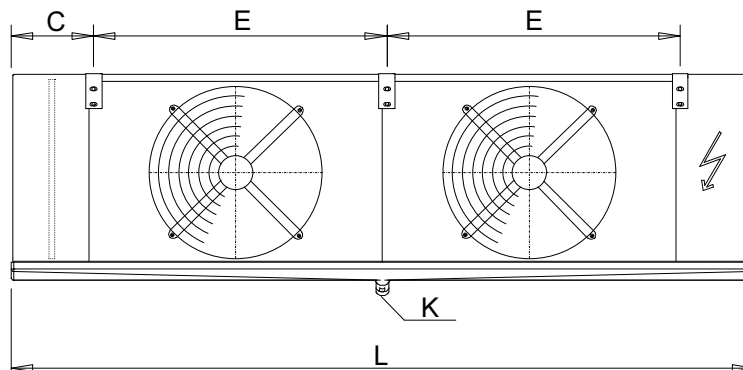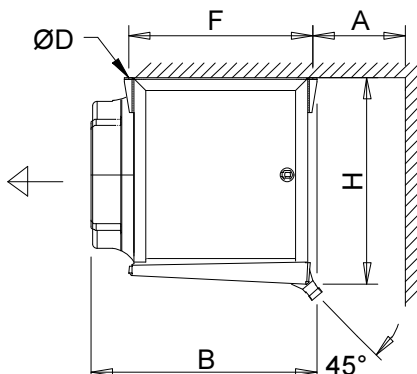

File: EMF\GHN2a_2_UNI.emf

L	=	2470 mm	B	=	690 mm	H	=	750 mm
E	=	1000 mm	F	=	545 mm	C	=	240 mm
A	=	550 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-11.15kW ⁽¹⁰⁾	1	412.00 EUR	412.00 EUR
Гюнтер Стример (для удлиненной струи выброса)	2		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			412.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 50.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.