

Дата: 2019-02-26
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:





Испаритель (dx) GHF 050.2J/27-ENS50.E

Мощность:	24.7 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.1 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	12880 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.6 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-4.5 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC): 2 Шт. 3~400V 50HzY/(--)			
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления: 59 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾	
Скор. вращ.:	1410 min-1 / (--)	Уровень звуковой мощности: 81 dB(A)	
Мощность (мех./эл.): 0.49 kW/0.62 kW		Струя воздуха: около 41 m ⁽⁴⁾	
Потребл. ток:	1.45 A ⁽⁵⁾	Иней: 0.0 mm	
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии: 1.24 kW		класс энергетич. эффективности: C (2014)	
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	100.8 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	34.6 l	Потери давл. в "пауке":	1.0 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	54.0 * 2.00 mm
Вес (пустой):	153 kg ⁽⁸⁾	Вход:	22.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	2470 mm		
Ширина:	690 mm		
Высота:	750 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	6		
Прайс-лист (на условиях EXW):		Шт.	Стоимость:
Стоимость аппарата:		1	3939.00 EUR
Комплекующие:			456.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			4395.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления: 9 недель ⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)			
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHF 050.2J/27-ENS50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

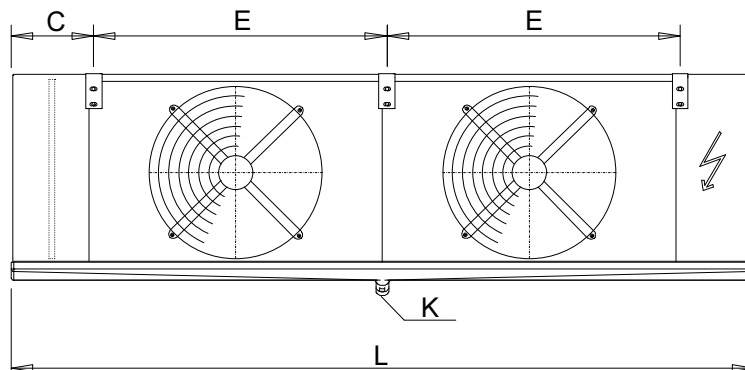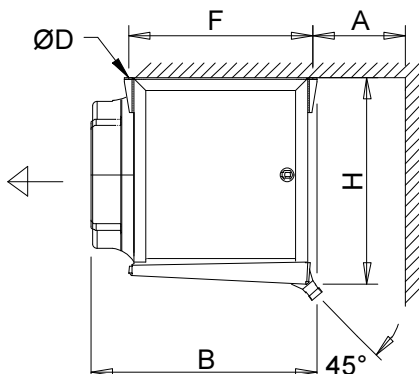

File: EMF\GHN2a_2_UNI.emf

L	=	2470 mm	B	=	690 mm	H	=	750 mm
E	=	1000 mm	F	=	545 mm	C	=	240 mm
A	=	550 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-12.9kW ⁽¹⁰⁾	1	456.00 EUR	456.00 EUR
Гюнтер Стример (для удлиненной струи выброса)	2		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			456.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 59.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.