

Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:




## Испаритель (dx) GHN 040.2H/37-ENW50.E

|                                                       |                                    |                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность:                                             | 19.6 kW <sup>(1)</sup>             | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Резерв поверхности:                                   | 0.7 %                              | Т кипения:                      | -8.0 °C                              |
| Объемн. расход возд.:                                 | 8790 m³/h                          | Перегрев:                       | 5.0 K                                |
| Скорость воздуха:                                     | 2.4 m/s                            |                                 |                                      |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                             | Т конденсации:                  | 35.0 °C                              |
| Воздух на выходе:                                     | -5.3 °C                            | Т переохлаждения:               | 30.0 °C                              |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                          |                                 |                                      |
| Вентиляторы (AC):                                     | 3 Шт. 1~230V 50Hz                  | Термоконтакт:                   | внутренний/внешний                   |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                    | Уровень звукового давления:     | 57 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>      |
| Скор. вращ.:                                          | 1390 min-1                         | Уровень звуковой мощности:      | 79 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.):                                  | 0.22 kW/0.23 kW                    | Струя воздуха:                  | около 13 m <sup>(4)</sup>            |
| Потребл. ток:                                         | 1.05 A <sup>(5)</sup>              | Иней:                           | 0.0 mm                               |
| ErP:                                                  | Compliant <sup>(6)</sup>           |                                 |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии:                           | 0.65 kW                            | класс энергетич. эффективности: | B (2014)                             |
| Корпус:                                               | AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003 | Трубы:                          | Медь <sup>(7)</sup>                  |
| Площадь пов-ти:                                       | 115.3 m²                           | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(7)</sup>              |
| Объем труб:                                           | 30.5 l                             | Потери давл. в "пауке":         | 1.4 bar                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                            | Выход:                          | 42.0 * 1.60 mm                       |
| Вес (пустой):                                         | 140 kg <sup>(8)</sup>              | Вход:                           | 22.0 mm                              |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                           | PED classification:             | Категория I, module A <sup>(9)</sup> |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                    |                                 |                                      |
| Длина:                                                | 2550 mm                            |                                 |                                      |
| Ширина:                                               | 840 mm                             |                                 |                                      |
| Высота:                                               | 560 mm <sup>(8)</sup>              |                                 |                                      |
| Кол-во подвесок:                                      | 8                                  |                                 |                                      |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         | Шт.                                | Стоимость:                      | Всего:                               |
| Стоимость аппарата:                                   | 1                                  | 5808.00 EUR                     | 5808.00 EUR                          |
| Комплекующие:                                         |                                    |                                 | 672.00 EUR                           |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                    |                                 | 6480.00 EUR                          |
| Условия поставки:                                     |                                    |                                 |                                      |
| Условия оплаты:                                       |                                    |                                 |                                      |
| Срок изготовления:                                    | 12 недель <sup>(11)</sup>          | (Состояние: 2019-02-22)         |                                      |
| Срок действия предл.:                                 |                                    |                                 |                                      |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                    |                                 |                                      |

GHN 040.2H/37-ENW50.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

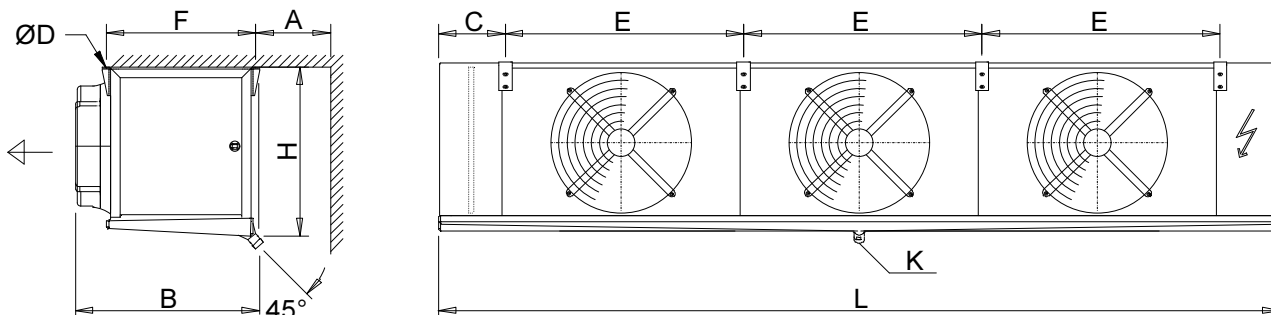

File: EMF\GHN3\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |        |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|--------|
| L | = | 2550 mm | B  | = | 840 mm | H | = | 560 mm |
| E | = | 680 mm  | F  | = | 700 mm | C | = | 230 mm |
| A | = | 400 mm  | ØD | = | 14 mm  | K | = | G1¼"   |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

| Комплектующие:                                                                   | Шт. | Стоимость: | Всего:            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|
| Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 230V-6x1.6kW <sup>(10)</sup>   | 1   | 374.00 EUR | 374.00 EUR        |
| Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 230V-2x1.2kW <sup>(10)</sup> | 1   | 298.00 EUR | 298.00 EUR        |
| <b>Общая стоимость комплектующих:</b>                                            |     |            | <b>672.00 EUR</b> |

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 50.0 mm, T<sub>Smax</sub> = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.