


Дата: 2019-02-27
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:

Испаритель (dx)		GHN 050.2F/47-EHS51.E	
Мощность:	38.5 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	30240 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	3.0 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.0 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	4 Шт. 3~400V 50HzY/(--)	Термоконтакт:	внутренний/внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	62 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	1400 min-1 / (--)	Уровень звуковой мощности:	85 dB(A)
Мощность (мех./эл.): 0.56 kW/0.80 kW		Струя воздуха:	около 24 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	1.85 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии: 2.98 kW		класс энергетич. эффективности:	--
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Нерж. сталь AISI 304 ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	237.4 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	56.3 l	Потери давл. в "пауке":	3.3 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	48.3 * 2.60 mm
Вес (пустой):	350 kg ⁽⁸⁾	Вход:	26.9 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	4570 mm		
Ширина:	860 mm		
Высота:	760 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	10		
Прайс-лист (на условиях EXW):		Шт.	Стоимость: Всего:
Стоимость аппарата:		1	10948.00 EUR 10948.00 EUR
Комплектующие:			1261.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			12209.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	17 недель ⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)		
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHN 050.2F/47-EHS51.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

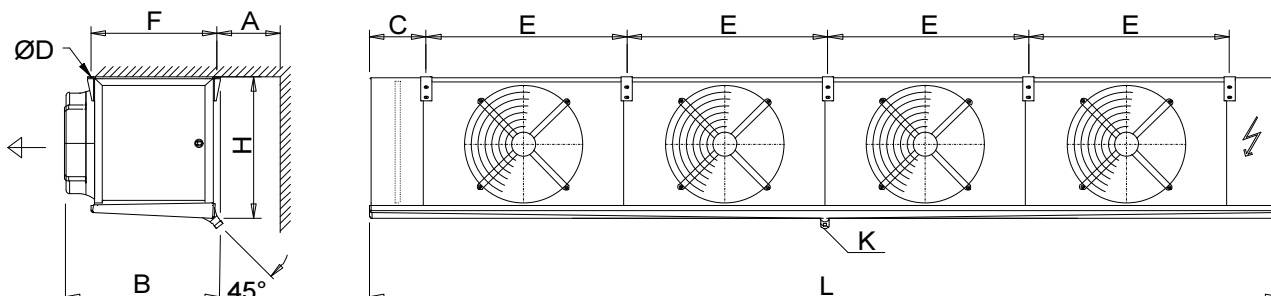

File: EMF\GHN4_2_UNI.emf

L	=	4570 mm	B	=	860 mm	H	=	760 mm
E	=	1000 mm	F	=	700 mm	C	=	290 mm
A	=	550 mm	ØD	=	14 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 230V-6x3.5kW⁽¹⁰⁾
Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 230V-3x1.8kW⁽¹⁰⁾

Шт.	Стоимость:	Всего:
1	604.00 EUR	604.00 EUR
1	657.00 EUR	657.00 EUR
		1261.00 EUR

Общая стоимость комплектующих:

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 54.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.