


Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:

|                                                       |                                                   |                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Испаритель (dx)                                       |                                                   | GHN 071.2H/37-EHS50.E                    |                                      |
| Мощность:                                             | 80.7 kW <sup>(1)</sup>                            | Хладагент:                               | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Резерв поверхности:                                   | 0.0 %                                             | Т кипения:                               | -8.0 °C                              |
| Объемн. расход возд.:                                 | 38190 m³/h                                        | Перегрев:                                | 5.0 K                                |
| Скорость воздуха:                                     | 2.9 m/s                                           |                                          |                                      |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                                            | Т конденсации:                           | 35.0 °C                              |
| Воздух на выходе:                                     | -5.0 °C                                           | Т переохлаждения:                        | 30.0 °C                              |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                                         |                                          |                                      |
| Вентиляторы (AC):                                     | 3 Шт. 3~400V 50HzY/(--)                           | Термоконтакт:                            | внешний                              |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                                   | Уровень звукового давления:              | 74 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>      |
| Скор. вращ.:                                          | 1420 min-1 / (--)                                 | Уровень звуковой мощности:               | 98 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.): 0.81 kW/1.05 kW                  |                                                   | Струя воздуха:                           | около 37 m <sup>(4)</sup>            |
| Потребл. ток:                                         | 2.30 A <sup>(5)</sup>                             | Иней:                                    | 0.0 mm                               |
| ErP:                                                  | Compliant <sup>(6)</sup>                          |                                          |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии: 3.12 kW                   |                                                   | класс энергетич. эффективности: C (2014) |                                      |
| Корпус Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003     |                                                   | Трубы:                                   | Медь <sup>(7)</sup>                  |
| :                                                     |                                                   |                                          |                                      |
| Площадь пов-ти:                                       | 415.2 m²                                          | Оребрение:                               | Алюминий <sup>(7)</sup>              |
| Объем труб:                                           | 108.0 l                                           | Потери давл. в "пауке":                  | 1.3 bar                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                                           | Выход:                                   | 76.1 * 3.00 mm                       |
| Вес (пустой):                                         | 539 kg <sup>(8)</sup>                             | Вход:                                    | 42.0 mm                              |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                                          | PED classification:                      | Категория I, module A <sup>(9)</sup> |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                                   |                                          |                                      |
| Длина:                                                | 4820 mm                                           |                                          |                                      |
| Ширина:                                               | 975 mm                                            |                                          |                                      |
| Высота:                                               | 965 mm <sup>(8)</sup>                             |                                          |                                      |
| Кол-во подвесок:                                      | 8                                                 |                                          |                                      |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         |                                                   | Шт.                                      | Стоимость:                           |
| Стоимость аппарата:                                   |                                                   | 1                                        | 15300.00 EUR                         |
| Комплектующие:                                        |                                                   |                                          | 1585.00 EUR                          |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                                   |                                          | 16885.00 EUR                         |
| Условия поставки:                                     |                                                   |                                          |                                      |
| Условия оплаты:                                       |                                                   |                                          |                                      |
| Срок изготовления:                                    | 12 недель <sup>(11)</sup> (Состояние: 2019-02-22) |                                          |                                      |
| Срок действия предл.:                                 |                                                   |                                          |                                      |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                                   |                                          |                                      |

GHN 071.2H/37-EHS50.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

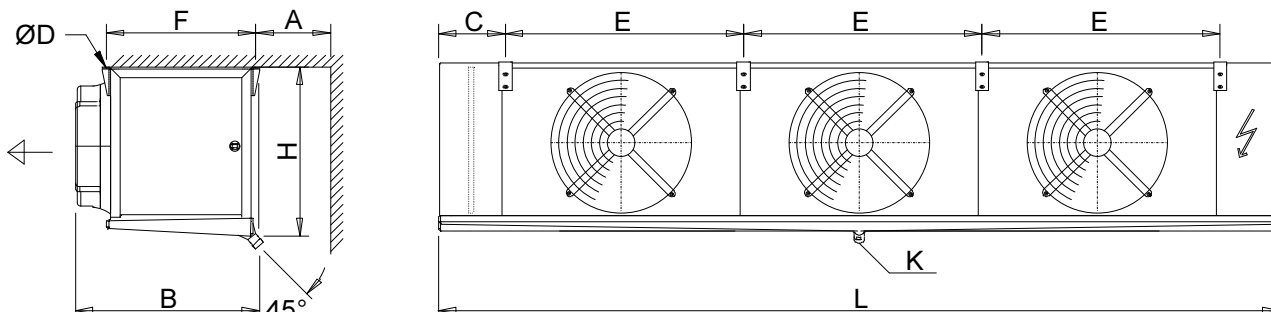

File: EMF\GHN3\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |        |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|--------|
| L | = | 4820 mm | B  | = | 975 mm | H | = | 965 mm |
| E | = | 1360 mm | F  | = | 865 mm | C | = | 380 mm |
| A | = | 700 mm  | ØD | = | 18 mm  | K | = | G2"    |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

| Комплектующие:                                                                   | Шт. | Стоимость: | Всего:             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|
| Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-9x3.8kW <sup>(10)</sup>   | 1   | 901.00 EUR | 901.00 EUR         |
| Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-3x2.1kW <sup>(10)</sup> | 1   | 684.00 EUR | 684.00 EUR         |
| <b>Общая стоимость комплектующих:</b>                                            |     |            | <b>1585.00 EUR</b> |

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 81.7 mm, T<sub>Smax</sub> = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.