


Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:

|                                                                                   |                                    |                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Испаритель (dx)                                                                   |                                    | S-GHN 040.2H/17-ENW51.E         |                                     |
| Мощность:                                                                         | 5.0 kW <sup>(1)</sup>              | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>                |
| Резерв поверхности:                                                               | 0.2 %                              | Т кипения:                      | -8.0 °C                             |
| Объемн. расход возд.:                                                             | 2930 m³/h                          | Перегрев:                       | 5.0 K                               |
| Скорость воздуха:                                                                 | 2.4 m/s                            |                                 |                                     |
| Воздух на входе:                                                                  | 0.0 °C                             | Т конденсации:                  | 35.0 °C                             |
| Воздух на выходе:                                                                 | -4.0 °C                            | Т переохлаждения:               | 30.0 °C                             |
| Давление воздуха:                                                                 | 1013 mbar                          |                                 |                                     |
| Вентиляторы (AC):                                                                 | 1 Шт. 1~230V 50Hz                  | Термоконтакт:                   | внутренний/внешний                  |
| Технические характеристики вент. узла:                                            |                                    | Уровень звукового давления:     | 52 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>     |
| Скор. вращ.:                                                                      | 1390 min-1                         | Уровень звуковой мощности:      | 74 dB(A)                            |
| Мощность (мех./эл.): 0.22 kW/0.23 kW                                              |                                    | Струя воздуха:                  | около 11 m <sup>(4)</sup>           |
| Потребл. ток:                                                                     | 1.05 A <sup>(5)</sup>              | Иней:                           | 0.0 mm                              |
| ErP:                                                                              | Compliant <sup>(6)</sup>           |                                 |                                     |
| Общее потребл. эл. энергии: 0.22 kW                                               |                                    | класс энергетич. эффективности: | --                                  |
| Корпус:                                                                           | AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003 | Трубы:                          | Нерж. сталь AISI 304 <sup>(7)</sup> |
| Площадь пов-ти:                                                                   | 38.4 m²                            | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(7)</sup>             |
| Объем труб:                                                                       | 11.0 l                             | Потери давл. в "пауке":         | 1.4 bar                             |
| Шаг оребрения:                                                                    | 7.00 mm                            | Выход:                          | 21.3 * 2.00 mm                      |
| Вес (пустой):                                                                     | 69 kg <sup>(8)</sup>               | Вход:                           | 21.3 mm                             |
| Макс. рабочее давление:                                                           | 32.0 bar                           | PED classification:             | Art. 4, par. 3 <sup>(9)</sup>       |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                                                           |                                    |                                 |                                     |
| Длина:                                                                            | 1090 mm                            |                                 |                                     |
| Ширина:                                                                           | 840 mm                             |                                 |                                     |
| Высота:                                                                           | 560 mm <sup>(8)</sup>              |                                 |                                     |
| Кол-во подвесок:                                                                  | 4                                  |                                 |                                     |
| (S = Коллектор на вых.: 33.7 * 2.60 mm, скрученных полосок на распределитель: 14) |                                    |                                 |                                     |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                                                     |                                    | Шт.                             | Стоимость: Всего:                   |
| Стоимость аппарата:                                                               |                                    | 1                               | 2686.00 EUR 2686.00 EUR             |
| Комплектующие:                                                                    |                                    |                                 | 490.00 EUR                          |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)                                       |                                    |                                 | 3176.00 EUR                         |
| Условия поставки:                                                                 |                                    |                                 |                                     |
| Условия оплаты:                                                                   |                                    |                                 |                                     |
| Срок изготовления:                                                                | 17 недель <sup>(11)</sup>          | (Состояние: 2019-02-22)         |                                     |
| Срок действия предл.:                                                             |                                    |                                 |                                     |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!                             |                                    |                                 |                                     |

S-GHN 040.2H/17-ENW51.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

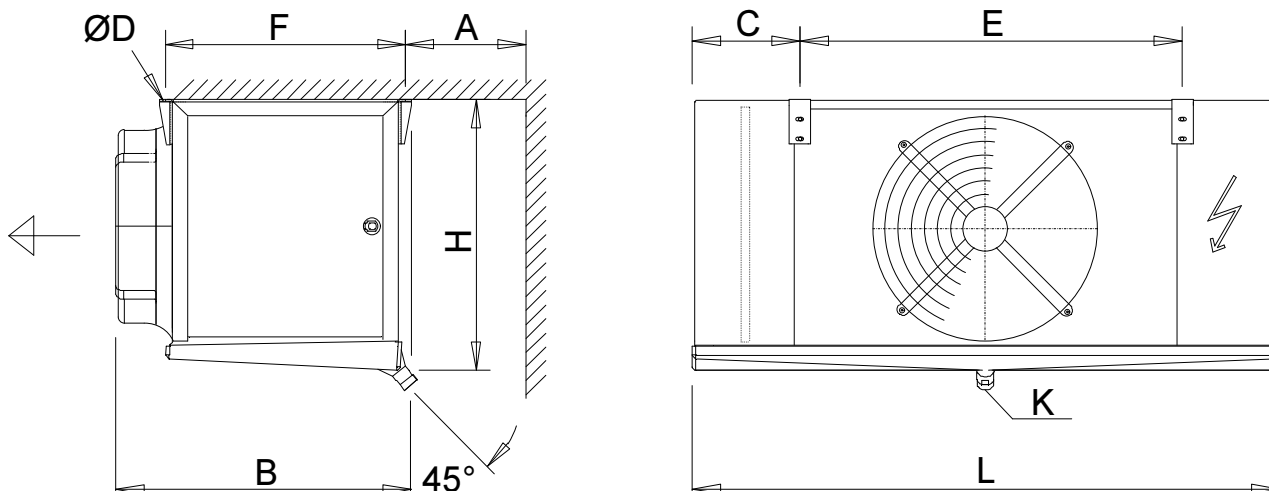

File: EMF\GHN1\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |        |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|--------|
| L | = | 1090 mm | B  | = | 840 mm | H | = | 560 mm |
| E | = | 680 mm  | F  | = | 700 mm | C | = | 210 mm |
| A | = | 400 mm  | ØD | = | 14 mm  | K | = | G1¼"   |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

Эл.оттайка блока для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  230V-6x0.54kW<sup>(10)</sup>  
Эл.оттайка поддона для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  230V-2x0.5kW<sup>(10)</sup>

| Шт. | Стоимость: | Всего:     |
|-----|------------|------------|
| 1   | 280.00 EUR | 280.00 EUR |
| 1   | 210.00 EUR | 210.00 EUR |
|     |            | 490.00 EUR |

Общая стоимость комплектующих:

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 28.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.