


Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:

|                                                       |                                    |                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Испаритель (dx)                                       |                                    | S-GHN 045.2F/37-ENW51.E         |                                      |
| Мощность:                                             | 21.2 kW <sup>(1)</sup>             | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Резерв поверхности:                                   | 0.0 %                              | Т кипения:                      | -8.0 °C                              |
| Объемн. расход возд.:                                 | 15570 m³/h                         | Перегрев:                       | 5.0 K                                |
| Скорость воздуха:                                     | 2.7 m/s                            |                                 |                                      |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                             | Т конденсации:                  | 35.0 °C                              |
| Воздух на выходе:                                     | -3.2 °C                            | Т переохлаждения:               | 30.0 °C                              |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                          |                                 |                                      |
| Вентиляторы (AC):                                     | 3 Шт. 1~230V 50Hz                  | Термоконтакт:                   | внутренний/внешний                   |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                    | Уровень звукового давления:     | 60 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>      |
| Скор. вращ.:                                          | 1360 min-1                         | Уровень звуковой мощности:      | 83 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.): 0.30 kW/0.47 kW                  |                                    | Струя воздуха:                  | около 17 m <sup>(4)</sup>            |
| Потребл. ток:                                         | 2.20 A <sup>(5)</sup>              | Иней:                           | 0.0 mm                               |
| ErP:                                                  | Compliant <sup>(6)</sup>           |                                 |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии: 1.49 kW                   |                                    | класс энергетич. эффективности: | --                                   |
| Корпус:                                               | AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003 | Трубы:                          | Нерж. сталь AISI 304 <sup>(7)</sup>  |
| Площадь пов-ти:                                       | 135.8 m²                           | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(7)</sup>              |
| Объем труб:                                           | 34.1 l                             | Потери давл. в "пауке":         | 2.7 bar                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                            | Выход:                          | 33.7 * 2.60 mm                       |
| Вес (пустой):                                         | 214 kg <sup>(8)</sup>              | Вход:                           | 21.3 mm                              |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                           | PED classification:             | Категория I, module A <sup>(9)</sup> |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                    |                                 |                                      |
| Длина:                                                | 3240 mm                            |                                 |                                      |
| Ширина:                                               | 830 mm                             |                                 |                                      |
| Высота:                                               | 660 mm <sup>(8)</sup>              |                                 |                                      |
| Кол-во подвесок:                                      | 8                                  |                                 |                                      |
| (S = скрученных полосок на распределитель: 3)         |                                    |                                 |                                      |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         |                                    | Шт.                             | Стоимость: Всего:                    |
| Стоимость аппарата:                                   |                                    | 1                               | 7359.00 EUR 7359.00 EUR              |
| Комплектующие:                                        |                                    |                                 | 868.00 EUR                           |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                    |                                 | 8227.00 EUR                          |
| Условия поставки:                                     |                                    |                                 |                                      |
| Условия оплаты:                                       |                                    |                                 |                                      |
| Срок изготовления:                                    | 17 недель <sup>(11)</sup>          | (Состояние: 2019-02-22)         |                                      |
| Срок действия предл.:                                 |                                    |                                 |                                      |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                    |                                 |                                      |

S-GHN 045.2F/37-ENW51.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

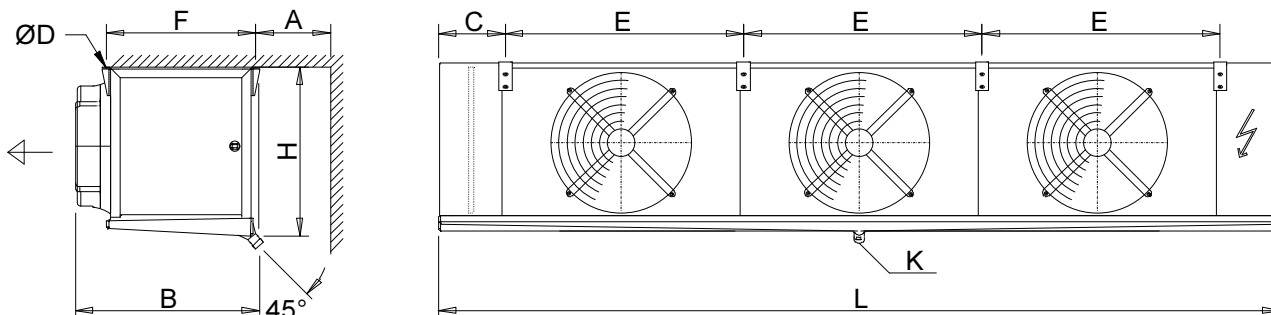

File: EMF\GHN3\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |        |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|--------|
| L | = | 3240 mm | B  | = | 830 mm | H | = | 660 mm |
| E | = | 890 mm  | F  | = | 700 mm | C | = | 290 mm |
| A | = | 500 mm  | ØD | = | 14 mm  | K | = | G1¼"   |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

| Шт. | Стоимость: | Всего:     |
|-----|------------|------------|
| 1   | 400.00 EUR | 400.00 EUR |
| 1   | 468.00 EUR | 468.00 EUR |

Общая стоимость комплектующих:

868.00 EUR

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 37.2 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.