

Дата: 2019-02-27
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:




Испаритель (dx) S-GHN 071.2F/47-EHS51.E

Мощность:	68.7 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	53200 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	3.0 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.1 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	4 Шт. 3~400V 50HzY/(--)	Термоконтакт:	внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	75 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	1420 min-1 / (--)	Уровень звуковой мощности:	99 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.81 kW/1.05 kW	Струя воздуха:	около 37 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	2.30 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	4.10 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)
Корпус	Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Нерж. сталь AISI 304 ⁽⁷⁾
:			
Площадь пов-ти:	415.2 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	103.3 l	Потери давл. в "пауке":	3.1 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	60.3 * 2.90 mm
Вес (пустой):	643 kg ⁽⁸⁾	Вход:	33.7 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	6180 mm		
Ширина:	1050 mm		
Высота:	965 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	10		
(S = скрученных полосок на распределитель: 2)			
Прайс-лист (на условиях EXW):		Шт.	Стоимость:
Стоимость аппарата:		1	18478.00 EUR
Комплектующие:			1475.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			19953.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:		17 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

S-GHN 071.2F/47-EHS51.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

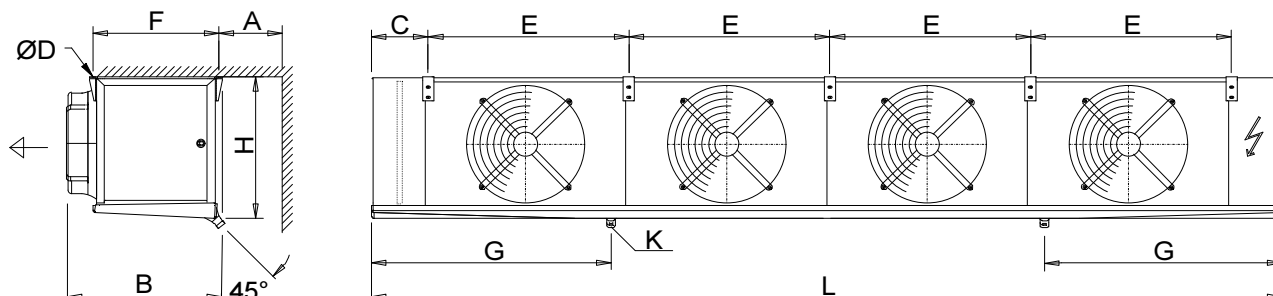

File: EMF\GHN4b_2_UNI.emf

L	=	6180 mm	B	=	1050 mm	H	=	965 mm
E	=	1360 mm	F	=	865 mm	C	=	380 mm
A	=	700 mm	G	=	1908 mm	ØD	=	18 mm
K	=	G2"						

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-7x5.4kW ⁽¹⁰⁾	1	910.00 EUR	910.00 EUR
Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-3x2.9kW ⁽¹⁰⁾	1	565.00 EUR	565.00 EUR
Общая стоимость комплектующих:			1475.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 68.9 mm, TSmax = 100 °C, разообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.