


Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:

|                                                       |                          |                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Испаритель (dx)                                       |                          | S-GHN 080.2H/17-END51.E                           |                                      |
| Мощность:                                             | 28.7 kW <sup>(1)</sup>   | Хладагент:                                        | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Резерв поверхности:                                   | -0.2 %                   | Т кипения:                                        | -8.0 °C                              |
| Объемн. расход возд.:                                 | 17210 m³/h               | Перегрев:                                         | 5.0 K                                |
| Скорость воздуха:                                     | 2.5 m/s                  |                                                   |                                      |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                   | Т конденсации:                                    | 35.0 °C                              |
| Воздух на выходе:                                     | -4.0 °C                  | Т переохлаждения:                                 | 30.0 °C                              |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                |                                                   |                                      |
| Вентиляторы (AC): 1 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)              |                          | Термоконтакт:                                     | внешний                              |
| Технические характеристики вент. узла:                |                          | Уровень звукового давления:                       | 63 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>      |
| Скор. вращ.:                                          | 890 min-1 / (650 min-1)  | Уровень звуковой мощности:                        | 86 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.):                                  | 1.03 kW/1.40 kW          | Струя воздуха:                                    | около 38 m <sup>(4)</sup>            |
| Потребл. ток:                                         | 2.70 A <sup>(5)</sup>    | Иней:                                             | 0.0 mm                               |
| ErP:                                                  | Compliant <sup>(6)</sup> |                                                   |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии: 1.36 kW                   |                          | класс энергетич. эффективности: C (2014)          |                                      |
| Корпус Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003     |                          | Трубы: Нерж. сталь AISI 304 <sup>(7)</sup>        |                                      |
| Площадь пов-ти:                                       |                          | Оребрение:                                        | Алюминий <sup>(7)</sup>              |
| Объем труб:                                           | 57.8 l                   | Потери давл. в "пауке":                           | 2.0 bar                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                  | Выход:                                            | 48.3 * 2.60 mm                       |
| Вес (пустой):                                         | 352 kg <sup>(8)</sup>    | Вход:                                             | 26.9 mm                              |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                 | PED classification:                               | Категория I, module A <sup>(9)</sup> |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                          |                                                   |                                      |
| Длина:                                                | 2340 mm                  |                                                   |                                      |
| Ширина:                                               | 975 mm                   |                                                   |                                      |
| Высота:                                               | 1260 mm <sup>(8)</sup>   |                                                   |                                      |
| Кол-во подвесок:                                      | 4                        |                                                   |                                      |
| (S = скрученных полосок на распределитель: 6)         |                          |                                                   |                                      |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         |                          | Шт.                                               | Стоимость: Всего:                    |
| Стоимость аппарата:                                   |                          | 1                                                 | 8857.00 EUR 8857.00 EUR              |
| Комплектующие:                                        |                          |                                                   | 1129.00 EUR                          |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                          |                                                   | 9986.00 EUR                          |
| Условия поставки:                                     |                          |                                                   |                                      |
| Условия оплаты:                                       |                          |                                                   |                                      |
| Срок изготовления:                                    |                          | 17 недель <sup>(11)</sup> (Состояние: 2019-02-22) |                                      |
| Срок действия предл.:                                 |                          |                                                   |                                      |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                          |                                                   |                                      |

S-GHN 080.2H/17-END51.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

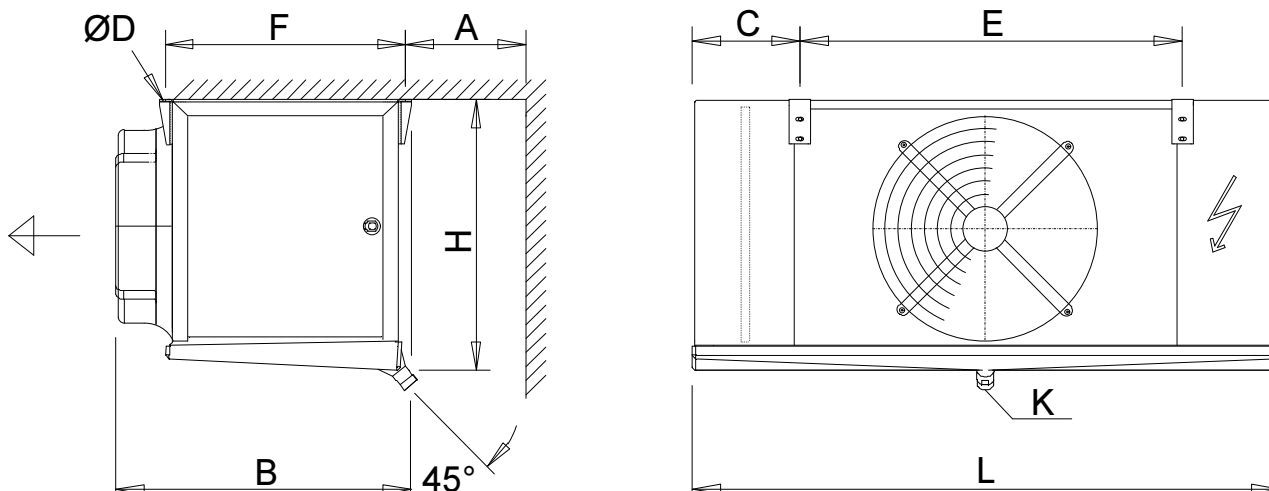

File: EMF\GHN1\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |         |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|---------|
| L | = | 2340 mm | B  | = | 975 mm | H | = | 1260 mm |
| E | = | 1600 mm | F  | = | 865 mm | C | = | 380 mm  |
| A | = | 700 mm  | ØD | = | 18 mm  | K | = | G2"     |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

Эл.оттайка блока для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  400V-12x1.5kW<sup>(10)</sup>  
Эл.оттайка поддона для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  400V-3x1.15kW<sup>(10)</sup>

| Шт. | Стоимость: | Всего:      |
|-----|------------|-------------|
| 1   | 698.00 EUR | 698.00 EUR  |
| 1   | 431.00 EUR | 431.00 EUR  |
|     |            | 1129.00 EUR |

Общая стоимость комплектующих:

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 54.5 mm, T<sub>Smax</sub> = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.