

Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:




## Испаритель (dx) S-GHN 080.2H/47-END51.E

|                                                       |                                            |                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность:                                             | 114.9 kW <sup>(1)</sup>                    | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Резерв поверхности:                                   | 0.0 %                                      | Т кипения:                      | -8.0 °C                              |
| Объемн. расход возд.:                                 | 68840 m³/h                                 | Перегрев:                       | 5.0 K                                |
| Скорость воздуха:                                     | 2.5 m/s                                    |                                 |                                      |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                                     | Т конденсации:                  | 35.0 °C                              |
| Воздух на выходе:                                     | -4.0 °C                                    | Т переохлаждения:               | 30.0 °C                              |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                                  |                                 |                                      |
| Вентиляторы (AC):                                     | 4 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)                     | Термоконтакт:                   | внешний                              |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                            | Уровень звукового давления:     | 68 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>      |
| Скор. вращ.:                                          | 890 min-1 / (650 min-1)                    | Уровень звуковой мощности:      | 92 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.):                                  | 1.03 kW/1.40 kW                            | Струя воздуха:                  | около 46 m <sup>(4)</sup>            |
| Потребл. ток:                                         | 2.70 A <sup>(5)</sup>                      | Иней:                           | 0.0 mm                               |
| ErP:                                                  | Compliant <sup>(6)</sup>                   |                                 |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии:                           | 5.42 kW                                    | класс энергетич. эффективности: | C (2014)                             |
| Корпус                                                | Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003 | Трубы:                          | Нерж. сталь AISI 304 <sup>(7)</sup>  |
| :                                                     |                                            |                                 |                                      |
| Площадь пов-ти:                                       | 868.3 m²                                   | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(7)</sup>              |
| Объем труб:                                           | 219.9 l                                    | Потери давл. в "пауке":         | 1.2 bar                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                                    | Выход:                          | 2 x 76.1 * 3.60 mm                   |
| Вес (пустой):                                         | 1039 kg <sup>(8)</sup>                     | Вход:                           | 2 x 33.7 mm                          |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                                   | PED classification:             | Категория I, module A <sup>(9)</sup> |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                            |                                 |                                      |
| Длина:                                                | 7140 mm                                    |                                 |                                      |
| Ширина:                                               | 1060 mm                                    |                                 |                                      |
| Высота:                                               | 1260 mm <sup>(8)</sup>                     |                                 |                                      |
| Кол-во подвесок:                                      | 10                                         |                                 |                                      |
| (S = скрученных полосок на распределитель: 2)         |                                            |                                 |                                      |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         |                                            | Шт.                             | Стоимость:                           |
| Стоимость аппарата:                                   |                                            | 1                               | 31600.00 EUR                         |
| Комплектующие:                                        |                                            |                                 | 2554.00 EUR                          |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                            |                                 | 34154.00 EUR                         |
| Условия поставки:                                     |                                            |                                 |                                      |
| Условия оплаты:                                       |                                            |                                 |                                      |
| Срок изготовления:                                    |                                            | 17 недель <sup>(11)</sup>       | (Состояние: 2019-02-22)              |
| Срок действия предл.:                                 |                                            |                                 |                                      |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                            |                                 |                                      |

S-GHN 080.2H/47-END51.E

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:

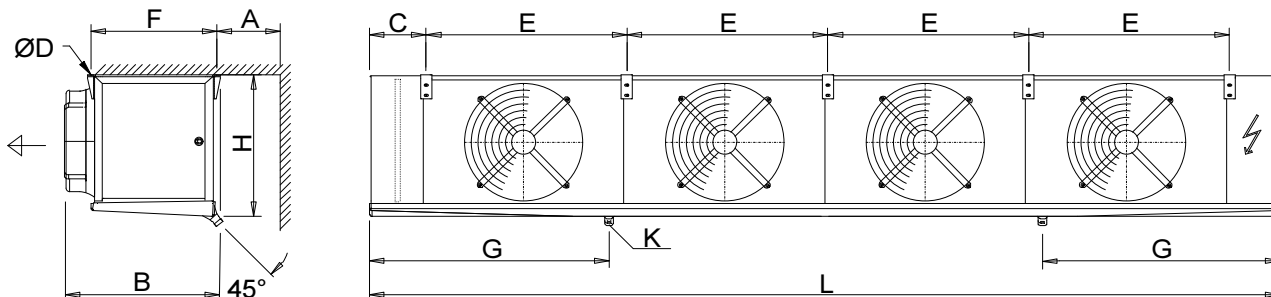

File: EMF\GHN4b\_2\_UNI.emf

|   |   |         |   |   |         |    |   |         |
|---|---|---------|---|---|---------|----|---|---------|
| L | = | 7140 mm | B | = | 1060 mm | H  | = | 1260 mm |
| E | = | 1600 mm | F | = | 865 mm  | C  | = | 380 mm  |
| A | = | 700 mm  | G | = | 2163 mm | ØD | = | 18 mm   |
| K | = | G2"     |   |   |         |    |   |         |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

Эл.оттайка блока для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  400V-12x6kW<sup>(10)</sup>

Эл.оттайка поддона для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  400V-3x3.4kW<sup>(10)</sup>

| Шт. | Стоимость:  | Всего:      |
|-----|-------------|-------------|
| 1   | 1971.00 EUR | 1971.00 EUR |
| 1   | 583.00 EUR  | 583.00 EUR  |
|     |             | 2554.00 EUR |

Общая стоимость комплектующих:

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 80.9 mm, TSmax = 100 °C, разноточный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.