

Дата: 2019-02-27
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:




Испаритель (dx) S-GHN 090.2F/37-END51.E

Мощность:	108.7 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	80490 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.8 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.2 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	3 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)	Термоконтакт:	внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	67 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	770 min-1 / (550 min-1)	Уровень звуковой мощности:	91 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	1.80 kW/2.80 kW	Струя воздуха:	около 34 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	5.10 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Not compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	8.43 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)
Корпус Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Нерж. сталь AISI 304 ⁽⁷⁾	
Площадь пов-ти:	686.8 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	173.7 l	Потери давл. в "пауке":	0.6 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	76.1 * 3.60 mm
Вес (пустой):	1040 kg ⁽⁸⁾	Вход:	48.3 * 2.60 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	6110 mm		
Ширина:	1120 mm		
Высота:	1560 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	8		
(S = Капилл. трубки ("паук"): 8.0 * 1.00 mm, 1050 mm, скрученных полосок на распределитель: 2)			
Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	28603.00 EUR	28603.00 EUR
Комплектующие:			2016.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			30619.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	17 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)	
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

S-GHN 090.2F/37-END51.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

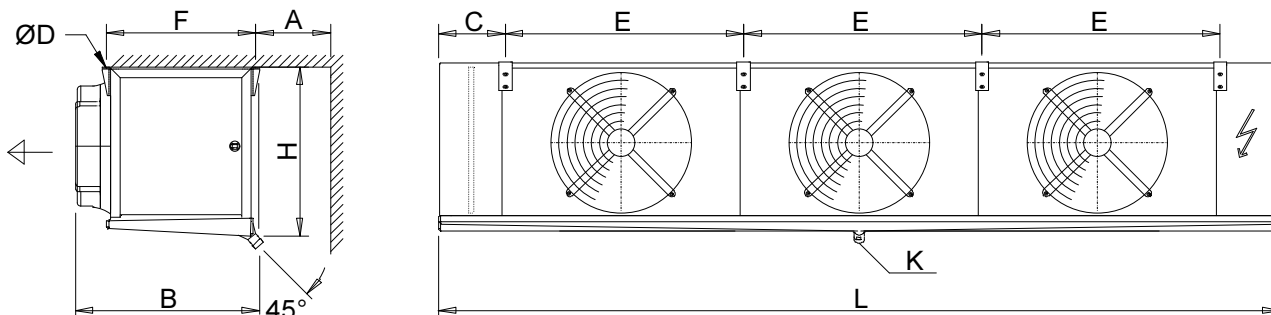

File: EMF\GHN3_2_UNI.emf

L	=	6110 mm	B	=	1120 mm	H	=	1560 mm
E	=	1800 mm	F	=	890 mm	C	=	460 mm
A	=	900 mm	ØD	=	18 mm	K	=	G2"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

- Эл.оттайка блока для $t_{0} \geq -40^{\circ}\text{C}$ 400V-12x5.4kW⁽¹⁰⁾
- Эл.оттайка поддона для $t_{0} \geq -40^{\circ}\text{C}$ 400V-3x3.2kW⁽¹⁰⁾

Шт.	Стоимость:	Всего:
1	1435.00 EUR	1435.00 EUR
1	581.00 EUR	581.00 EUR
Общая стоимость комплектующих:		2016.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that do not meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive). This unit is therefore only permitted for export outside the European economic area. Installation and/or operation of this unit within the European economic area is forbidden.
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 80.9 mm, TSmax = 100 °C, разноточный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.