

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019


|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Выбранная модель: * 1 x CTE 501E4 | ED |
|-----------------------------------|----|

|          |         |       |                    |          |        |
|----------|---------|-------|--------------------|----------|--------|
| Мощность | [ kW ]  | 10.89 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0    |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0   | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 7190.0 |

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

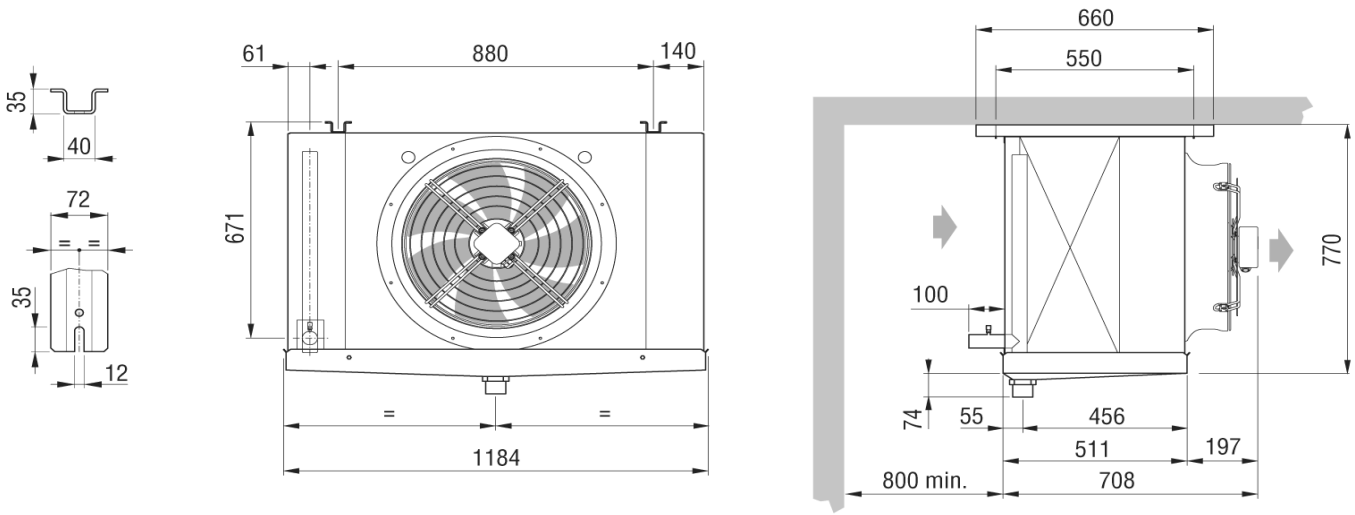

|                       |     |        |                           |    |       |
|-----------------------|-----|--------|---------------------------|----|-------|
| Вес                   | kg  | 61.000 |                           |    |       |
| Внешняя поверхность   | m²  | 4.30   | Внутренняя поверхность    | m² | 35.00 |
| Входное подсоединение |     | 16 mm  | Выходное подсоединение    |    | 28 mm |
| Объем труб            | dm³ | 7.8    | Расстояние между ламелями | mm | 4     |
| Сливное подсоединение |     | 2" GAS |                           |    |       |

|         |         |   |      |
|---------|---------|---|------|
| Оттайка | Электр. | W | 5040 |
|---------|---------|---|------|

|                  |       |          |                       |        |      |
|------------------|-------|----------|-----------------------|--------|------|
| Вентилятор       | n.    | 1        | Диаметр               | mm     | 500  |
| Поток воздуха    | m³/h  | 7190     | Выброс воздуха        | m      | 27.0 |
| Питание          | V     | 400/3/50 | Скорость вентилятора  | об/мин | 1300 |
| Вентил.          | A     | 1.70     | Потребляемая мощность | W      | 860  |
| Ур. шума в 10 m. | dB(A) | 48       |                       |        |      |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

**ED**

**Теплообменник**

Aluminium fin

**Корпус**

Стандарт

**Питание вентилятора**

Стандарт

**Тип вентилятора**

AC motors

**Оттайка**

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.