


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019

|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

|                                 |         |      |                    |          |        |
|---------------------------------|---------|------|--------------------|----------|--------|
| Выбранная модель: 1 x CTE 501E8 |         |      | ED                 |          |        |
| Мощность                        | [ kW ]  | 8.38 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0    |
| DT                              | [ Δ°C ] | 8.0  | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 7780.0 |

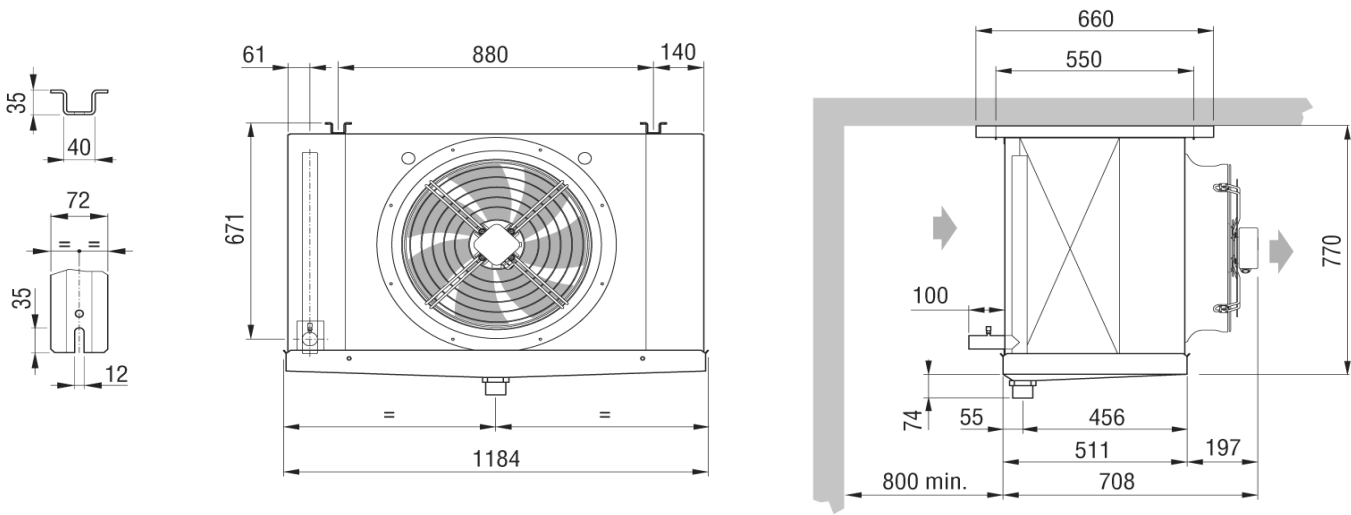

|                       |       |          |                           |        |       |
|-----------------------|-------|----------|---------------------------|--------|-------|
| Вес                   | kg    | 61.000   |                           |        |       |
| Внешняя поверхность   | m²    | 4.30     | Внутренняя поверхность    | m²     | 18.00 |
| Входное подсоединение |       | 16 mm    | Выходное подсоединение    |        | 35 mm |
| Объём труб            | dm³   | 7.8      | Расстояние между ламелями | mm     | 8.5   |
| Сливное подсоединение |       | 2" GAS   |                           |        |       |
| Оттайка               |       | Электр.  | W                         |        | 5040  |
| Вентилятор            | n.    | 1        | Диаметр                   | mm     | 500   |
| Поток воздуха         | m³/h  | 7780     | Выброс воздуха            | m      | 29.0  |
| Питание               | V     | 400/3/50 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1300  |
| Вентил.               | A     | 1.70     | Потребляемая мощность     | W      | 860   |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A) | 48       |                           |        |       |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

**ED**

**Теплообменник**

Aluminium fin

**Корпус**

Стандарт

**Питание вентилятора**

Стандарт

**Тип вентилятора**

AC motors

**Оттайка**

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.