


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019

|                                   |               |       |                       |           |         |
|-----------------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|---------|
| Inlet air temperature             | [ °C ]        | 0.0   | Температура испарения | [ °C ]    | -8.0    |
| DT                                | [ Δ°C ]       | 8.0   | Хладагент             |           | R404A   |
| Количество воздухоохладителей     |               | 0     |                       |           |         |
| Теплообменник                     | Aluminium fin |       | Корпус                | Стандарт  |         |
| Питание вентилятора               | Стандарт      |       | Тип вентилятора       | AC motors |         |
| Оттайка                           | ED            |       |                       |           |         |
| Выбранная модель: * 1 x CTE 502B4 |               |       | ED                    |           |         |
| Мощность                          | [ kW ]        | 30.51 | Запас мощности        | [ % ]     | 0.0     |
| DT                                | [ Δ°C ]       | 8.0   | Сумм поток воздуха    | [ m³/h ]  | 12620.0 |

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

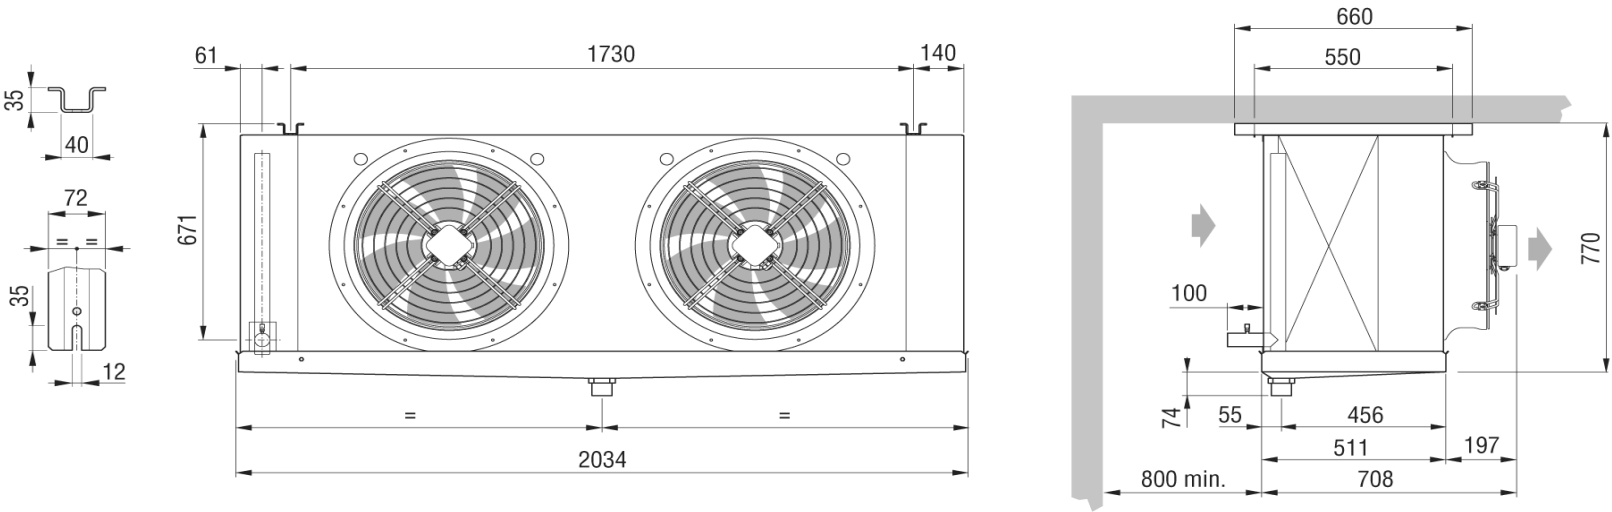

|                       |         |          |                           |        |        |
|-----------------------|---------|----------|---------------------------|--------|--------|
| Вес                   | kg      | 145.000  |                           |        |        |
| Внешняя поверхность   | m²      | 17.20    | Внутренняя поверхность    | m²     | 142.00 |
| Входное подсоединение |         | 28 mm    | Выходное подсоединение    |        | 42 mm  |
| Объем труб            | dm³     | 31.2     | Расстояние между ламелями | mm     | 4      |
| Сливное подсоединение |         | 2" GAS   |                           |        |        |
| Оттайка               | Электр. |          | W                         | 10200  |        |
| Вентилятор            | п.      | 2        | Диаметр                   | mm     | 500    |
| Поток воздуха         | m³/h    | 12620    | Выброс воздуха            | m      | 27.0   |
| Питание               | V       | 400/3/50 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1300   |
| Вентил.               | A       | 3.40     | Потребляемая мощность     | W      | 1720   |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A)   | 51       |                           |        |        |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

**ED**

**Теплообменник**

Aluminium fin

**Корпус**

Стандарт

**Питание вентилятора**

Стандарт

**Тип вентилятора**

AC motors

**Оттайка**

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.