


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019

|                                 |               |       |                       |           |         |
|---------------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|---------|
| Inlet air temperature           | [ °C ]        | 0.0   | Температура испарения | [ °C ]    | -8.0    |
| DT                              | [ Δ°C ]       | 8.0   | Хладагент             |           | R404A   |
| Количество воздухоохладителей   |               | 0     |                       |           |         |
| Теплообменник                   | Aluminium fin |       | Корпус                | Стандарт  |         |
| Питание вентилятора             | Стандарт      |       | Тип вентилятора       | AC motors |         |
| Оттайка                         | ED            |       |                       |           |         |
| Выбранная модель: 1 x CTE 502B6 |               |       | ED                    |           |         |
| Мощность                        | [ kW ]        | 28.45 | Запас мощности        | [ % ]     | 0.0     |
| DT                              | [ Δ°C ]       | 8.0   | Сумм поток воздуха    | [ m³/h ]  | 13500.0 |

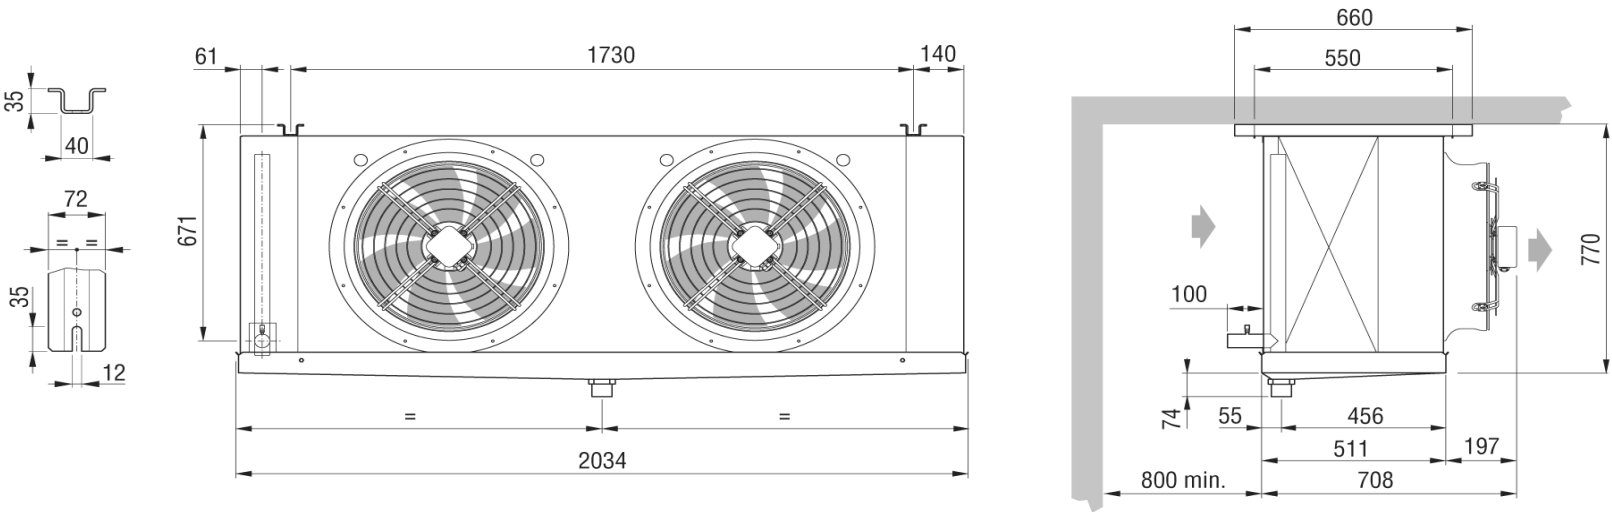

|                       |         |          |                           |        |       |
|-----------------------|---------|----------|---------------------------|--------|-------|
| Вес                   | kg      | 145.000  |                           |        |       |
| Внешняя поверхность   | m²      | 17.20    | Внутренняя поверхность    | m²     | 98.00 |
| Входное подсоединение |         | 28 mm    | Выходное подсоединение    |        | 42 mm |
| Объём труб            | dm³     | 31.2     | Расстояние между ламелями | mm     | 6     |
| Сливное подсоединение |         | 2" GAS   |                           |        |       |
| Оттайка               | Электр. |          | W                         | 10200  |       |
| Вентилятор            | п.      | 2        | Диаметр                   | mm     | 500   |
| Поток воздуха         | m³/h    | 13500    | Выброс воздуха            | m      | 28.0  |
| Питание               | V       | 400/3/50 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1300  |
| Вентил.               | A       | 3.40     | Потребляемая мощность     | W      | 1720  |
| Ур. шума в 10 м.      | dB(A)   | 51       |                           |        |       |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

|                            |
|----------------------------|
| <b>ED</b>                  |
| <b>Теплообменник</b>       |
| Aluminium fin              |
| <b>Корпус</b>              |
| Стандарт                   |
| <b>Питание вентилятора</b> |
| Стандарт                   |
| <b>Тип вентилятора</b>     |
| AC motors                  |
| <b>Оттайка</b>             |
| ED - Электр.               |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.