


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x CTE 503A8			ED		
Мощность	[kW]	32.55	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	22230.0

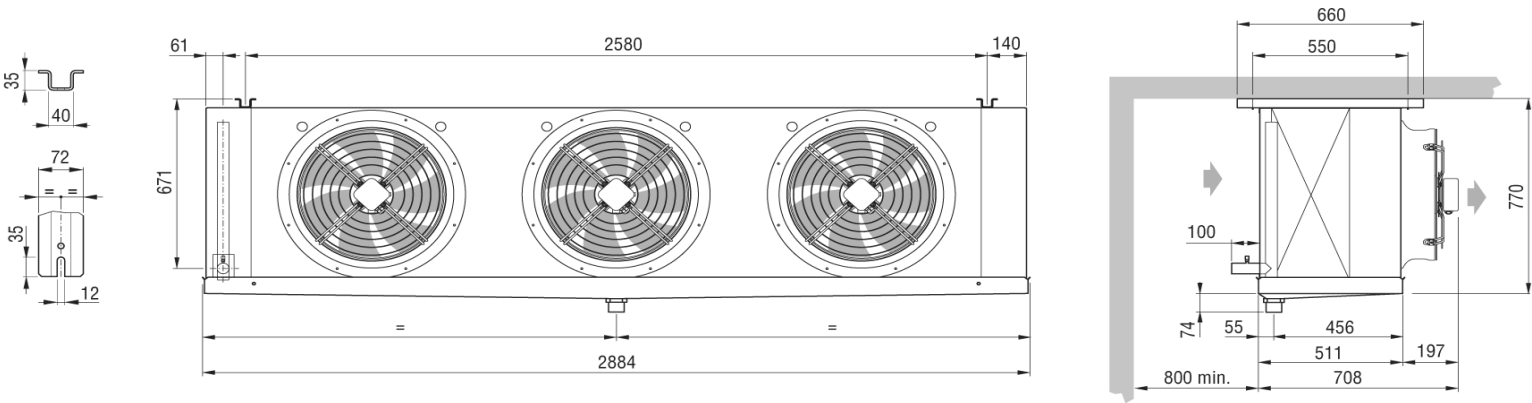

Вес	kg	180.000			
Внешняя поверхность	m²	19.20	Внутренняя поверхность	m²	81.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	35.1	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W	15000	
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	500
Поток воздуха	m³/h	22230	Выброс воздуха	m	30.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	5.10	Потребляемая мощность	W	2580
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.