


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019

|                               |               |      |                       |           |       |
|-------------------------------|---------------|------|-----------------------|-----------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]        | 0.0  | Температура испарения | [ °C ]    | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ]       | 8.0  | Хладагент             |           | R404A |
| Количество воздухоохладителей |               | 0    |                       |           |       |
| Теплообменник                 | Aluminium fin |      | Корпус                | Стандарт  |       |
| Питание вентилятора           | Стандарт      |      | Тип вентилятора       | AC motors |       |
| Оттайка                       | ED            |      |                       |           |       |
| Выбранная модель: 1 x EVS 201 |               |      | ED                    |           |       |
| Мощность                      | [ kW ]        | 1.46 | Запас мощности        | [ % ]     | 0.0   |
| DT                            | [ Δ°C ]       | 8.0  | Сумм поток воздуха    | [ m³/h ]  | 565.0 |

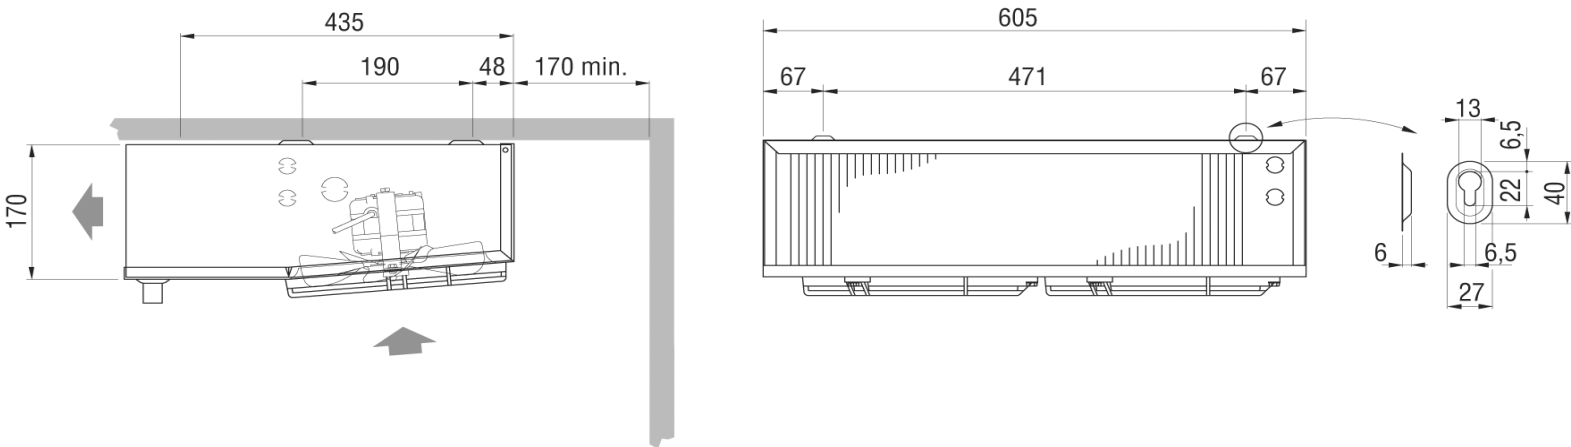

|                       |         |             |                           |        |         |
|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|--------|---------|
| Вес                   | kg      | 10.700      |                           |        |         |
| Внешняя поверхность   | m²      | 0.96        | Внутренняя поверхность    | m²     | 6.20    |
| Входное подсоединение |         | 1/2" SAE    | Выходное подсоединение    |        | 16 mm   |
| Объём труб            | dm³     | 1.2         | Расстояние между ламелями | mm     | 3.5 / 7 |
| Сливное подсоединение |         | 1/2" GAS    |                           |        |         |
| Оттайка               | Электр. |             | W                         | 680    |         |
| Вентилятор            | п.      | 2           | Диаметр                   | mm     | 200     |
| Поток воздуха         | m³/h    | 565         | Выброс воздуха            | m      | 4.0     |
| Питание               | V       | 230/1/50-60 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1300    |
| Вентил.               | A       | 0.70        | Потребляемая мощность     | W      | 106     |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A)   | 35          |                           |        |         |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

|                            |
|----------------------------|
| <b>ED</b>                  |
| <b>Теплообменник</b>       |
| Aluminium fin              |
| <b>Корпус</b>              |
| Стандарт                   |
| <b>Питание вентилятора</b> |
| Стандарт                   |
| <b>Тип вентилятора</b>     |
| AC motors                  |
| <b>Оттайка</b>             |
| ED - Электр.               |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.