

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.06.2019

|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |


|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

Выбранная модель: \* 1 x GCE 253E4

ED

|          |         |      |                    |          |        |
|----------|---------|------|--------------------|----------|--------|
| Мощность | [ kW ]  | 4.83 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0    |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0  | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 2304.0 |

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

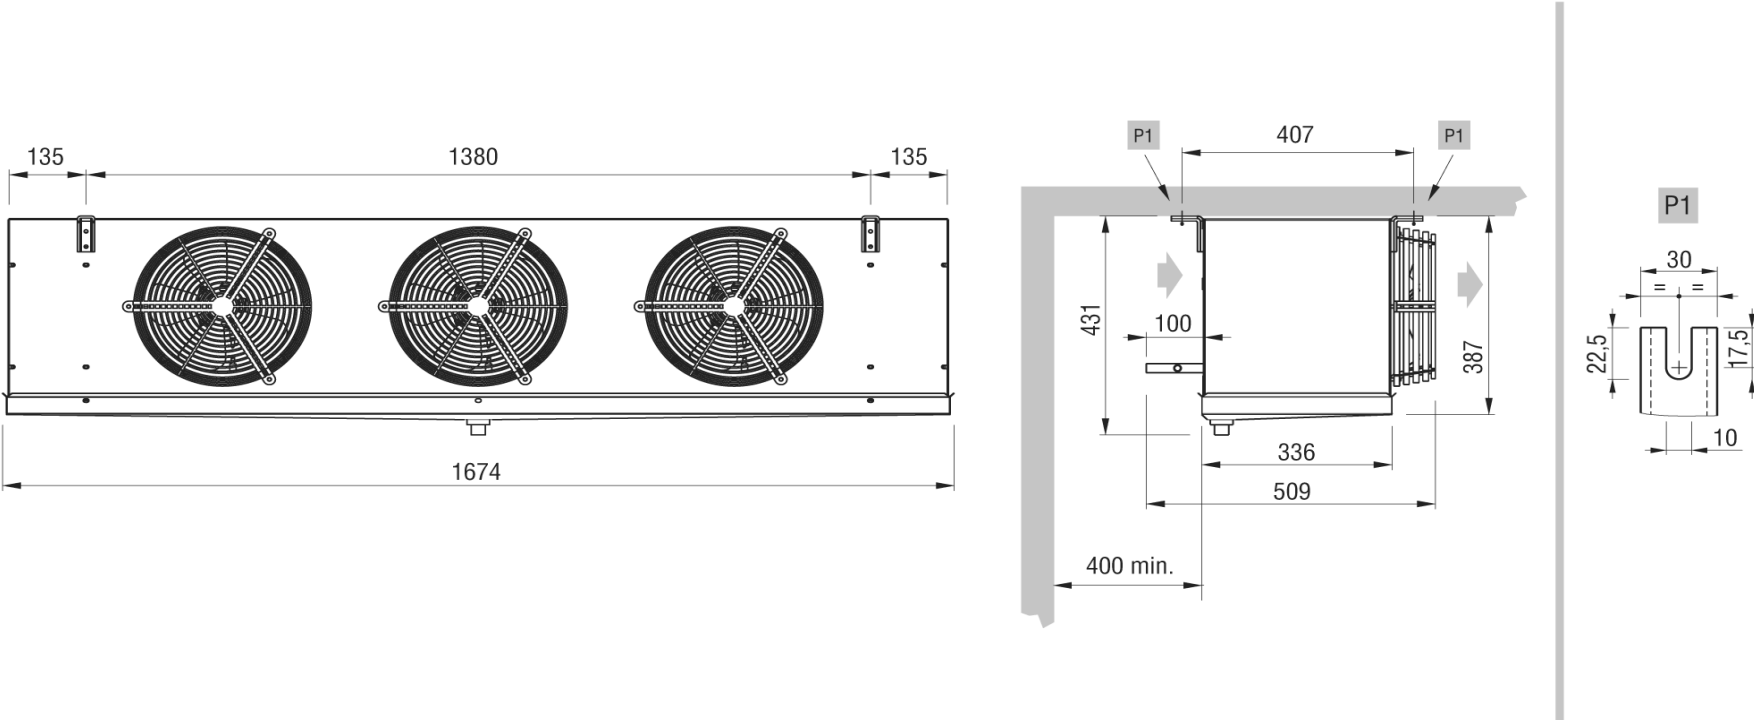

|                       |       |             |                           |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|---------------------------|--------|-------|
| Вес                   | kg    | 33.000      |                           |        |       |
| Внешняя поверхность   | m²    | 2.19        | Внутренняя поверхность    | m²     | 29.10 |
| Входное подсоединение |       | 12 mm       | Выходное подсоединение    |        | 22 mm |
| Объем труб            | dm³   | 3.2         | Расстояние между ламелями | mm     | 4     |
| Сливное подсоединение |       | 1" GAS      |                           |        |       |
| Оттайка               |       | Электр.     | W                         |        | 3325  |
| Вентилятор            | n.    | 3           | Диаметр                   | mm     | 250   |
| Поток воздуха         | m³/h  | 2304        | Выброс воздуха            | m      | 10.0  |
| Питание               | V     | 230/1/50-60 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1300  |
| Вентил.               | A     | 2.04        | Потребляемая мощность     | W      | 285   |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A) | 36          |                           |        |       |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

|                            |
|----------------------------|
| <b>ED</b>                  |
| <b>Теплообменник</b>       |
| Aluminium fin              |
| <b>Корпус</b>              |
| Стандарт                   |
| <b>Питание вентилятора</b> |
| Стандарт                   |
| <b>Тип вентилятора</b>     |
| AC motors                  |
| <b>Оттайка</b>             |
| ED - Электр.               |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.