




User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 311F8			ED		
Мощность	[kW]	2.48	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	1650.0

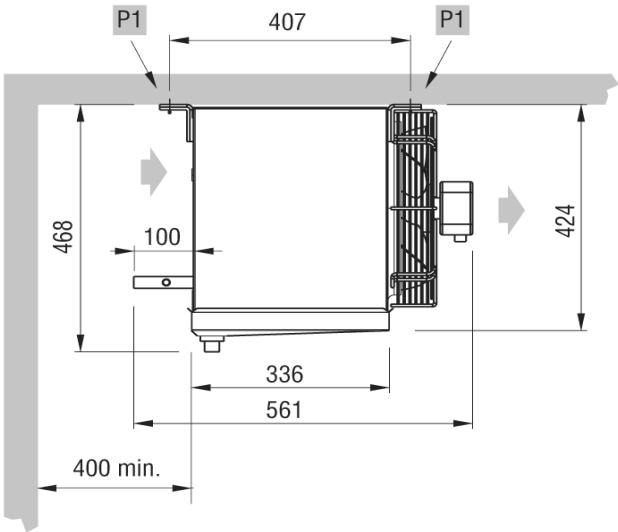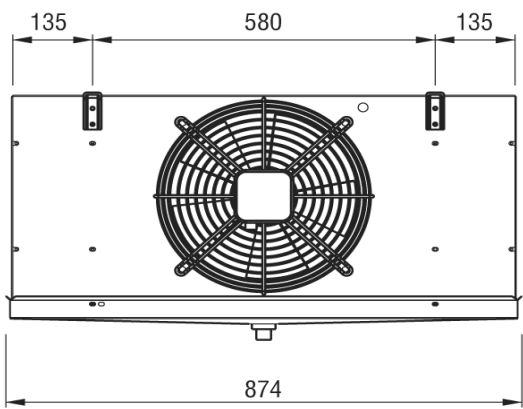

Вес	kg	19.000			
Внешняя поверхность	m²	1.25	Внутренняя поверхность	m²	8.65
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	1.8	Расстояние между ламелями	mm	8
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.		W	1750
Вентилятор	п.	1	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	1650	Выброс воздуха	m	11.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	0.52	Потребляемая мощность	W	110
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	39			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.