

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x GCE 314F6

ED

Мощность	[kW]	10.97	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	6380.0

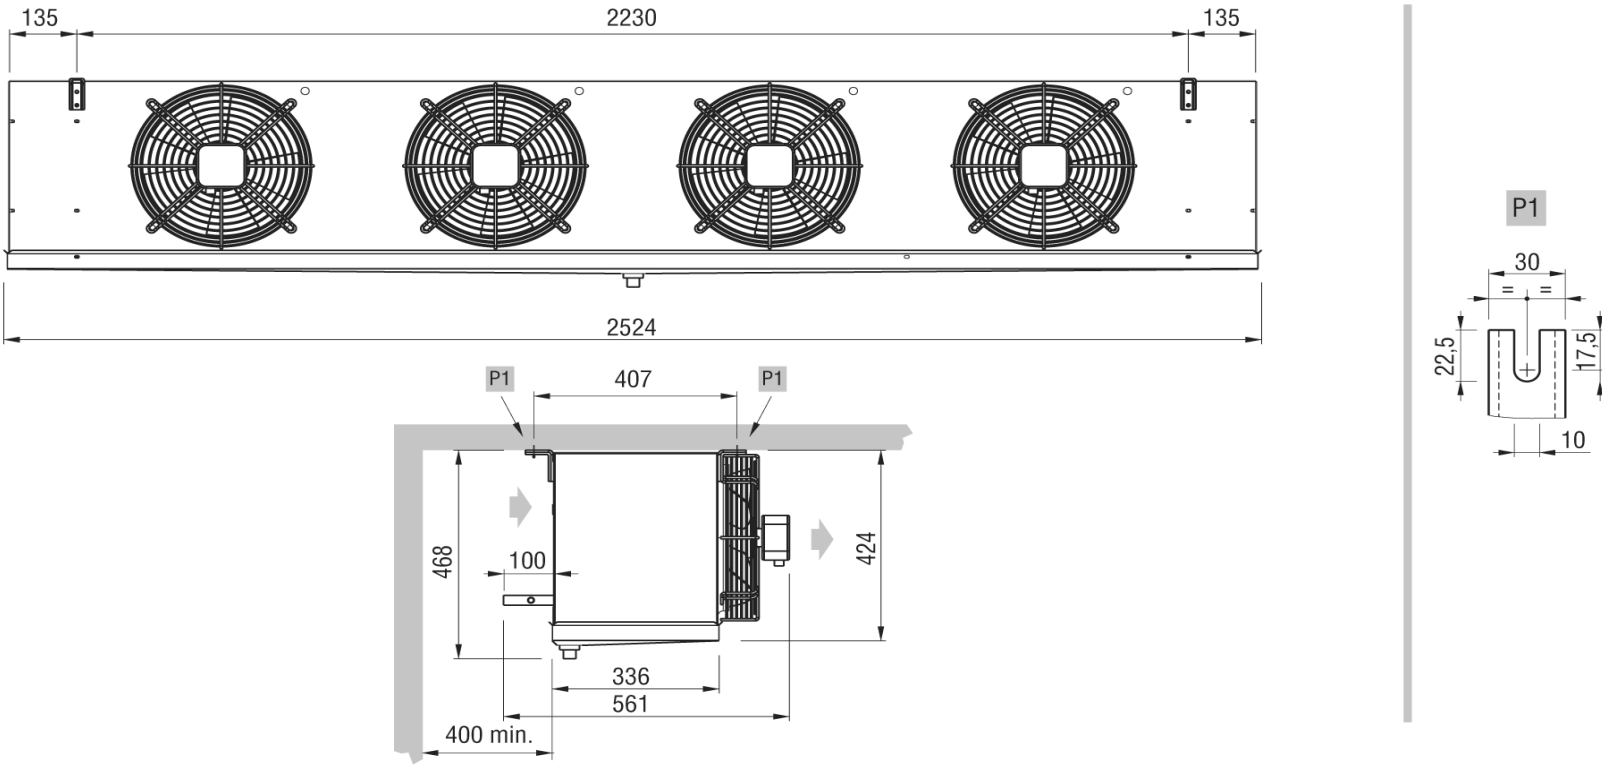

Вес	kg	58.500			
Внешняя поверхность	m²	5.00	Внутренняя поверхность	m²	45.20
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm³	7.3	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			

Оттайка	Электр.	W	6300
---------	---------	---	------

Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	6380	Выброс воздуха	m	19.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	2.08	Потребляемая мощность	W	440
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	45			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019

-
- ED
 - Теплообменник
 - Aluminium fin
 - Корпус
 - Стандарт
 - Питание вентилятора
 - Стандарт
 - Тип вентилятора
 - AC motors
 - Оттайка
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.