


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
13.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель:		1 x GCE 353A6	ED		
Мощность	[kW]	13.29	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	7290.0

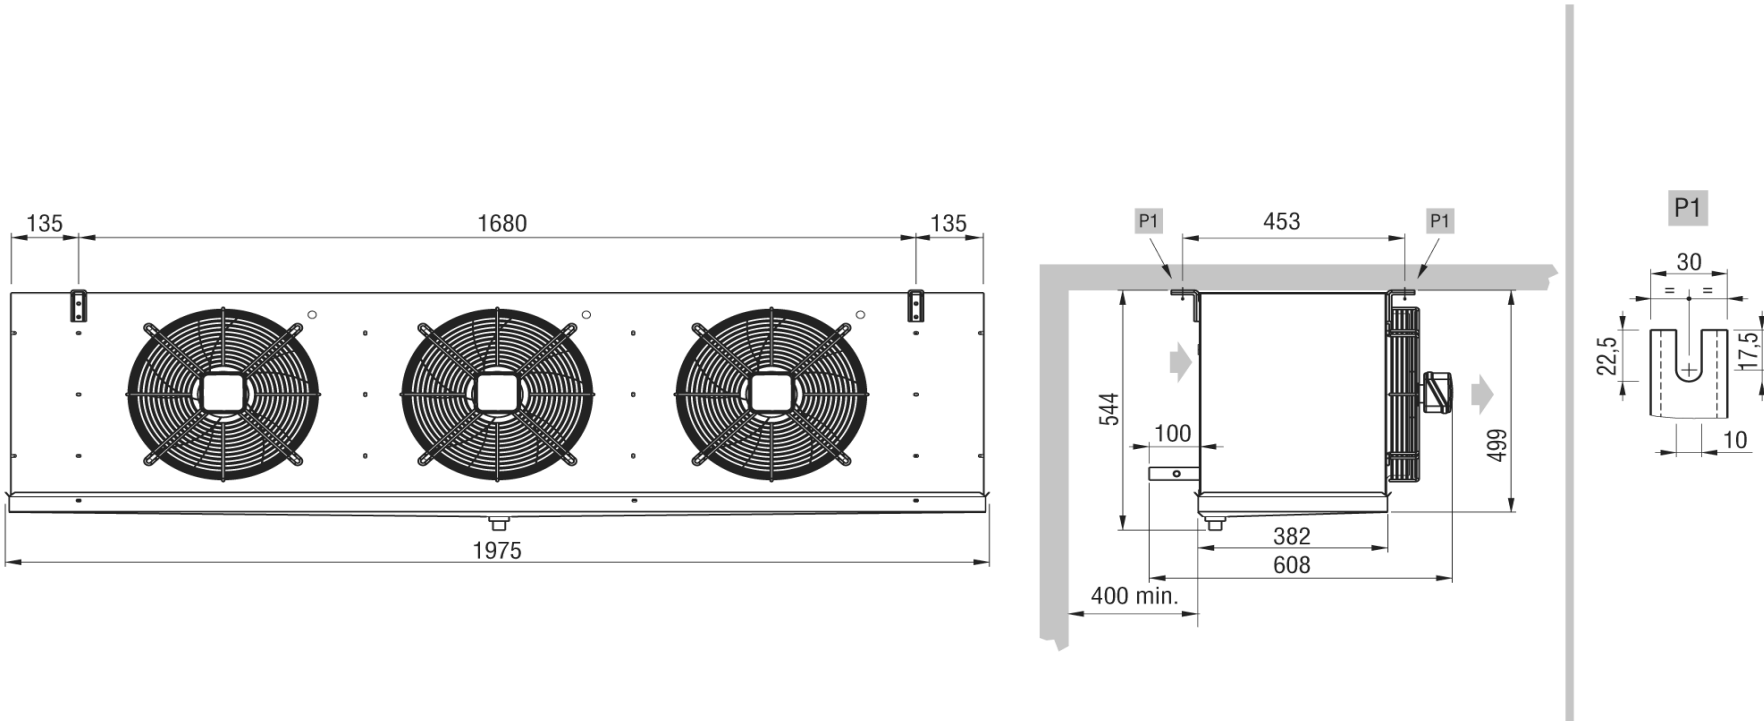

Вес	kg	60.500			
Внешняя поверхность	m²	5.37	Внутренняя поверхность	m²	47.40
Входное подсоединение		22 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm³	7.9	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W	6300	
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	7290	Выброс воздуха	m	18.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1450
Вентил.	A	2.88	Потребляемая мощность	W	555
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	50			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.