


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус		Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора		AC motors
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x GDE 312E7			ED		
Мощность	[kW]	4.32	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	3120.0

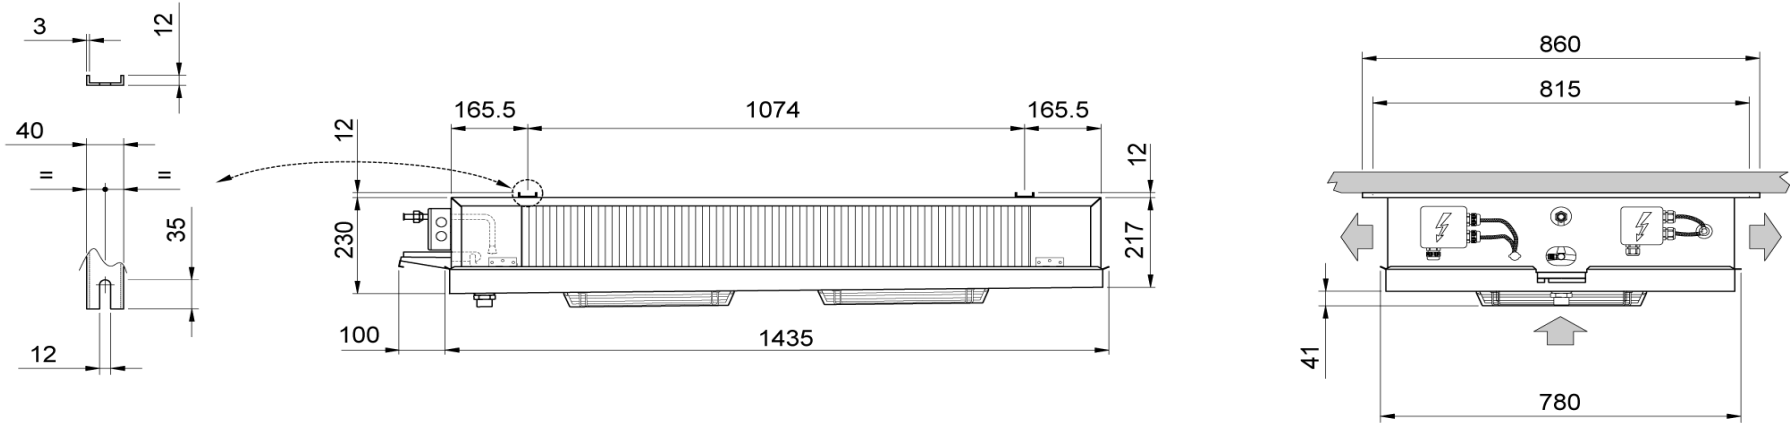

Вес	kg	32.000			
Внешняя поверхность	m²	1.90	Внутренняя поверхность	m²	15.60
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		22 mm
Объём труб	dm³	3.3	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W		3000
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	3120	Выброс воздуха	m	9.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	1.00	Потребляемая мощность	W	220
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	44			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

-
- ED
 - Теплообменник
 - Aluminium fin
 - Корпус
 - Стандарт
 - Питание вентилятора
 - Стандарт
 - Тип вентилятора
 - AC motors
 - Оттайка
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.