


Проверка Воздухоохладитель
14.06.2019

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус		Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора		AC motors
Оттайка	ED				
Выбранная модель:	1 x GDE 314E7		ED		
Мощность	[kW]	8.70	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	6240.0

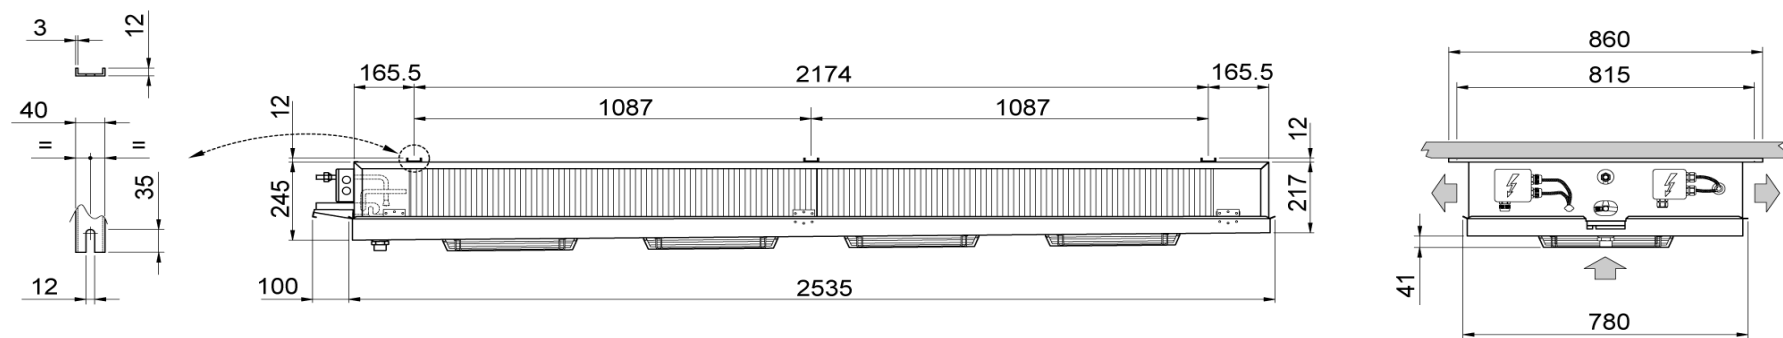

Вес	kg	61.000			
Внешняя поверхность	m²	3.80	Внутренняя поверхность	m²	31.20
Входное подсоединение		12 mm	Выходное подсоединение		35 mm
Объём труб	dm³	6.6	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.		W	6000
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	315
Поток воздуха	m³/h	6240	Выброс воздуха	m	11.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1340
Вентил.	A	2.00	Потребляемая мощность	W	440
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	46			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.