



User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
01.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x EVS 41/B			ED		
Мощность	[kW]	0.38	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	310.0

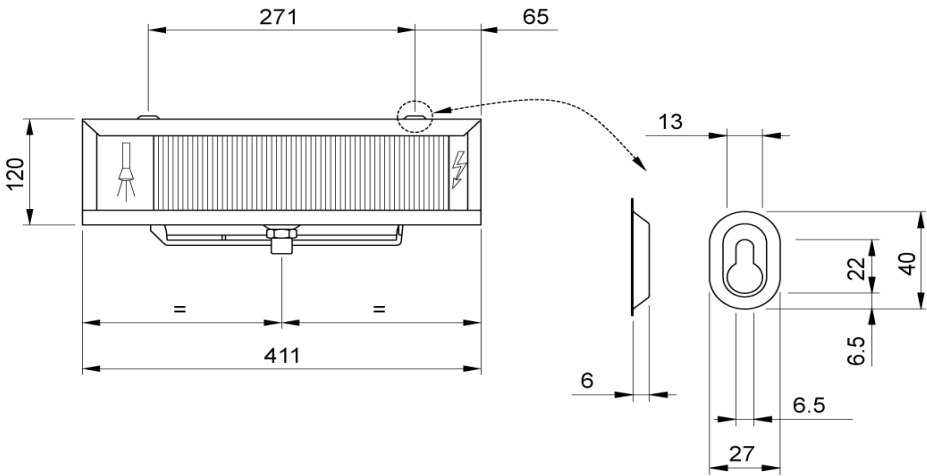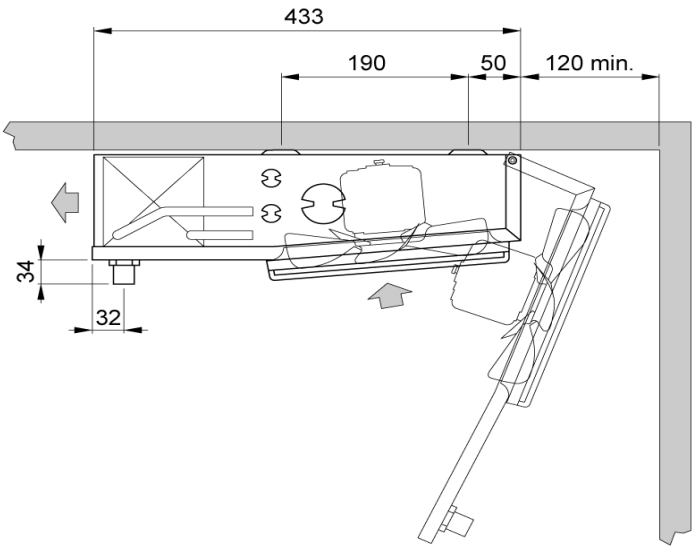

Вес	kg	3.900			
Внешняя поверхность	m²	0.22	Внутренняя поверхность	m²	1.27
Входное подсоединение		10 mm	Выходное подсоединение		10 mm
Объём труб	dm³	0.3	Расстояние между ламелями	mm	4.5 / 9
Сливное подсоединение		1/2" GAS			
Оттайка		Электр.	W		480
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	200
Поток воздуха	m³/h	310	Выброс воздуха	m	3.0
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	0.35	Потребляемая мощность	W	53.0
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	32			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.