

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
04.06.2020

|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |


|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

Выбранная модель: \* 1 x CTE 631B4

ED

|          |         |       |                    |          |         |
|----------|---------|-------|--------------------|----------|---------|
| Мощность | [ kW ]  | 33.29 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0     |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0   | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 13660.0 |

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

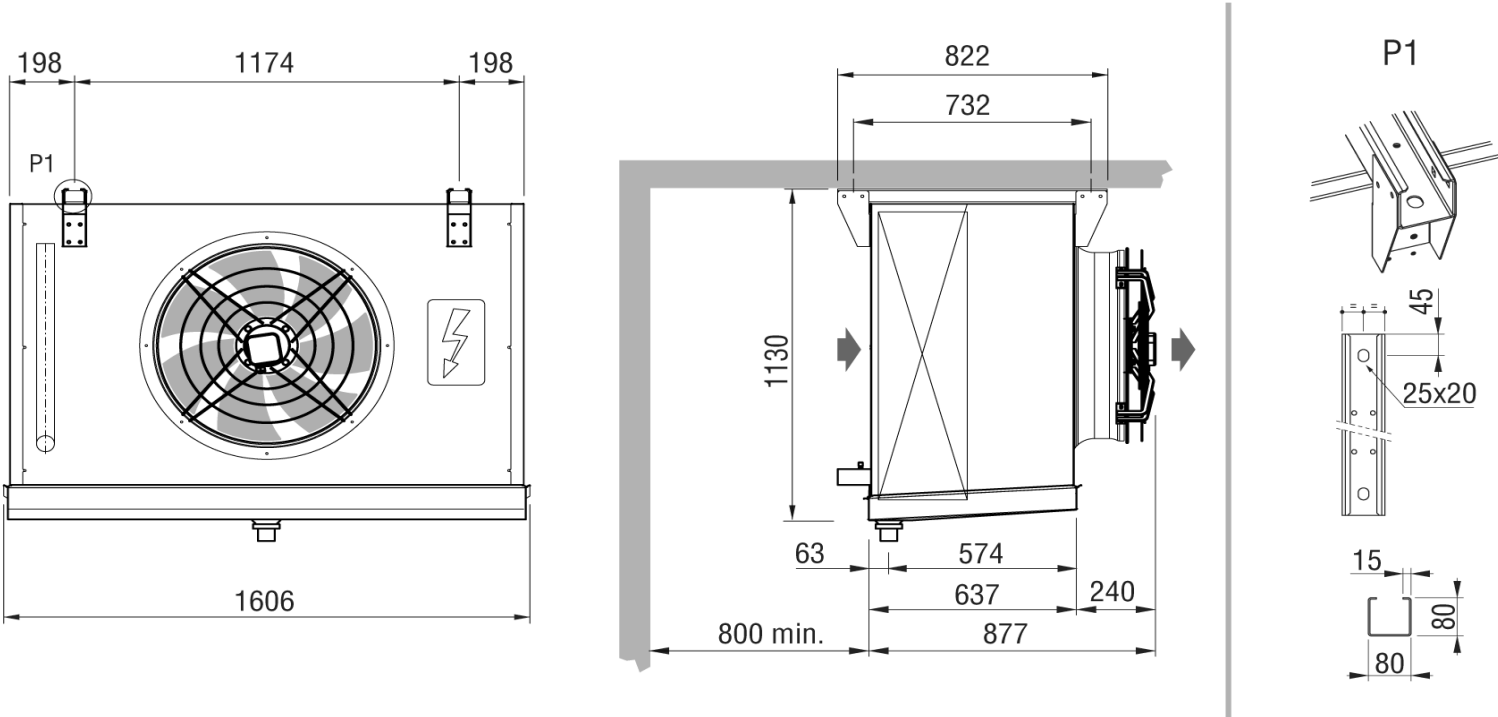

|                       |         |          |                           |        |        |
|-----------------------|---------|----------|---------------------------|--------|--------|
| Вес                   | kg      | 160.000  |                           |        |        |
| Внешняя поверхность   | m²      | 14.00    | Внутренняя поверхность    | m²     | 132.00 |
| Входное подсоединение |         | 28 mm    | Выходное подсоединение    |        | 42 mm  |
| Объем труб            | dm³     | 28.0     | Расстояние между ламелями | mm     | 4      |
| Сливное подсоединение |         | 2" GAS   |                           |        |        |
| Оттайка               | Электр. |          | W                         |        | 10800  |
| Вентилятор            | п.      | 1        | Диаметр                   | mm     | 630    |
| Поток воздуха         | m³/h    | 13660    | Выброс воздуха            | m      | 27.0   |
| Питание               | V       | 400/3/50 | Скорость вентилятора      | об/мин | 1400   |
| Вентил.               | A       | 3.70     | Потребляемая мощность     | W      | 1750   |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A)   | 54       |                           |        |        |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

|                            |
|----------------------------|
| <b>ED</b>                  |
| <b>Теплообменник</b>       |
| Aluminium fin              |
| <b>Корпус</b>              |
| Стандарт                   |
| <b>Питание вентилятора</b> |
| Стандарт                   |
| <b>Тип вентилятора</b>     |
| AC motors                  |
| <b>Оттайка</b>             |
| ED - Электр.               |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.