

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x CTE 632A6

ED

Мощность	[kW]	52.42	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	30160.0

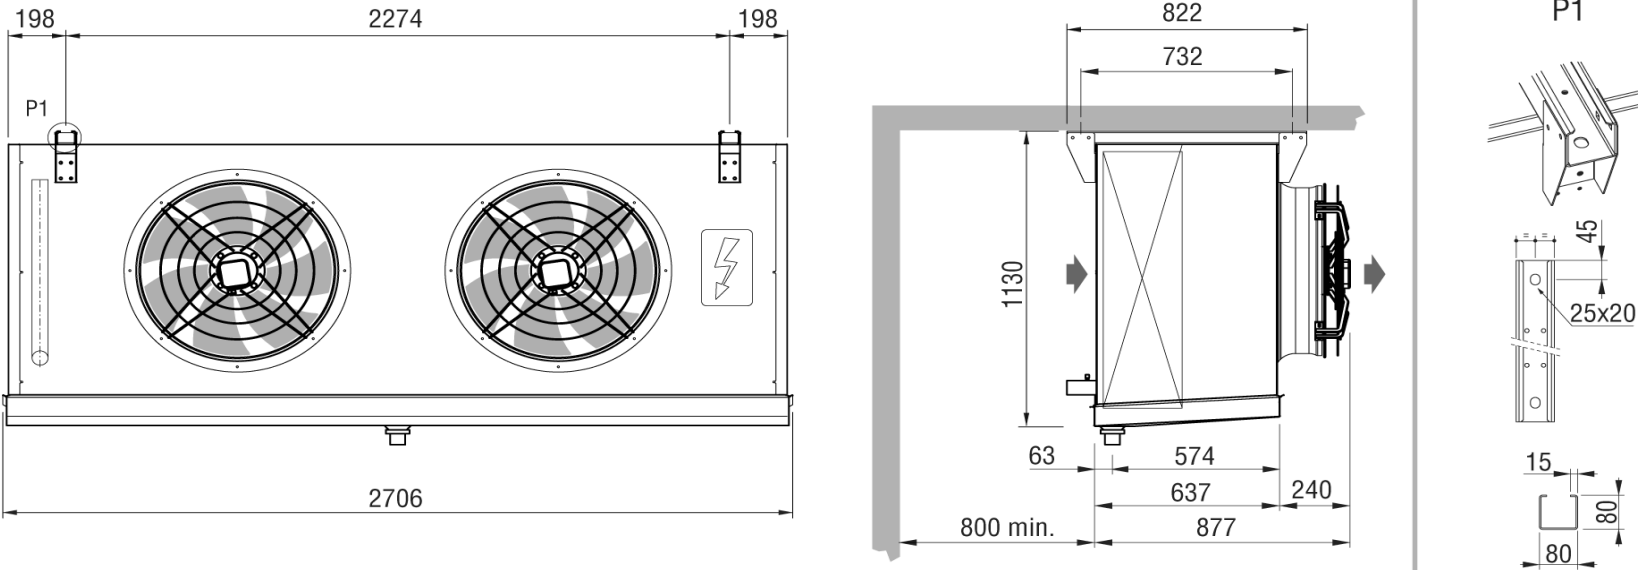

Вес	kg	210.000			
Внешняя поверхность	m²	22.00	Внутренняя поверхность	m²	138.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	42.0	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка		Электр.		W	17640
Вентилятор	п.	2	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	30160	Выброс воздуха	m	33.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	7.40	Потребляемая мощность	W	3500
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	57			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.