

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			


Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: * 1 x CTE 633A4

ED

Мощность	[kW]	87.88	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	42795.0

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

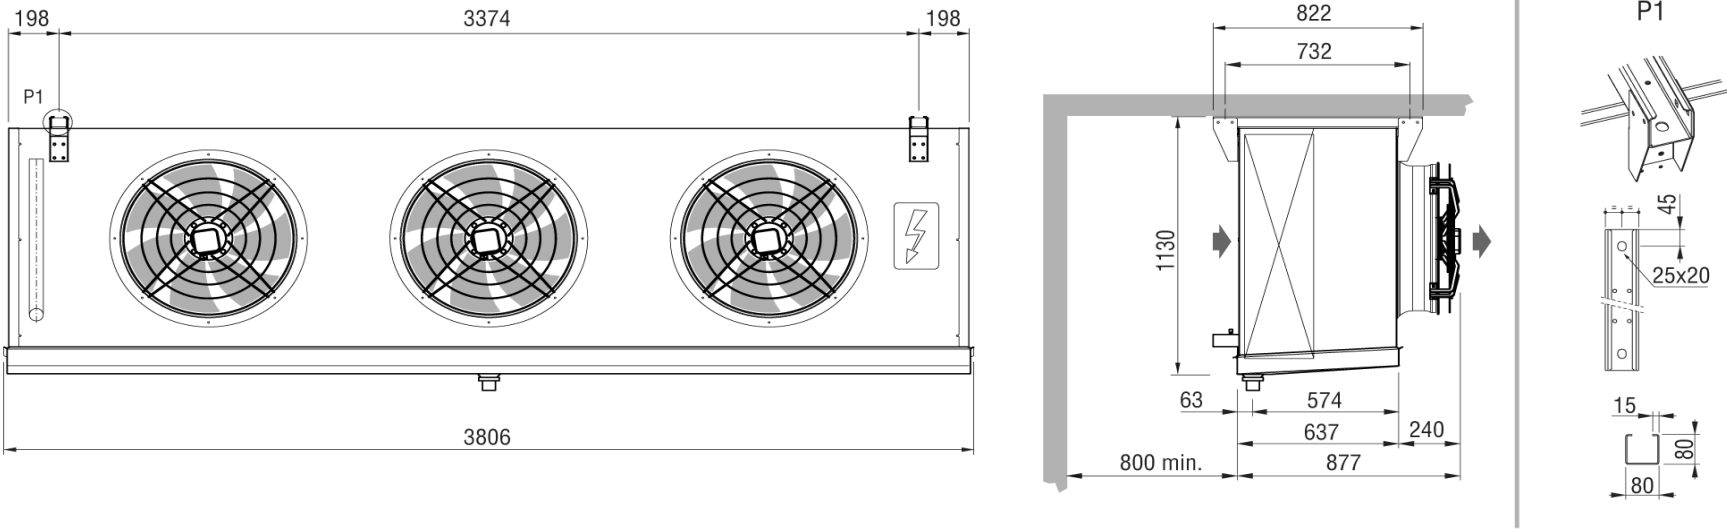

Вес	kg	390.000			
Внешняя поверхность	m²	33.00	Внутренняя поверхность	m²	297.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объем труб	dm³	63.0	Расстояние между ламелями	mm	4
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		26640
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	42795	Выброс воздуха	m	34.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	11.10	Потребляемая мощность	W	5250
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

-
- ED
 - Теплообменник
 - Aluminium fin
 - Корпус
 - Стандарт
 - Питание вентилятора
 - Стандарт
 - Тип вентилятора
 - AC motors
 - Оттайка
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.