


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель:		1 x CTE 633A6	ED		
Мощность	[kW]	78.56	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	45240.0

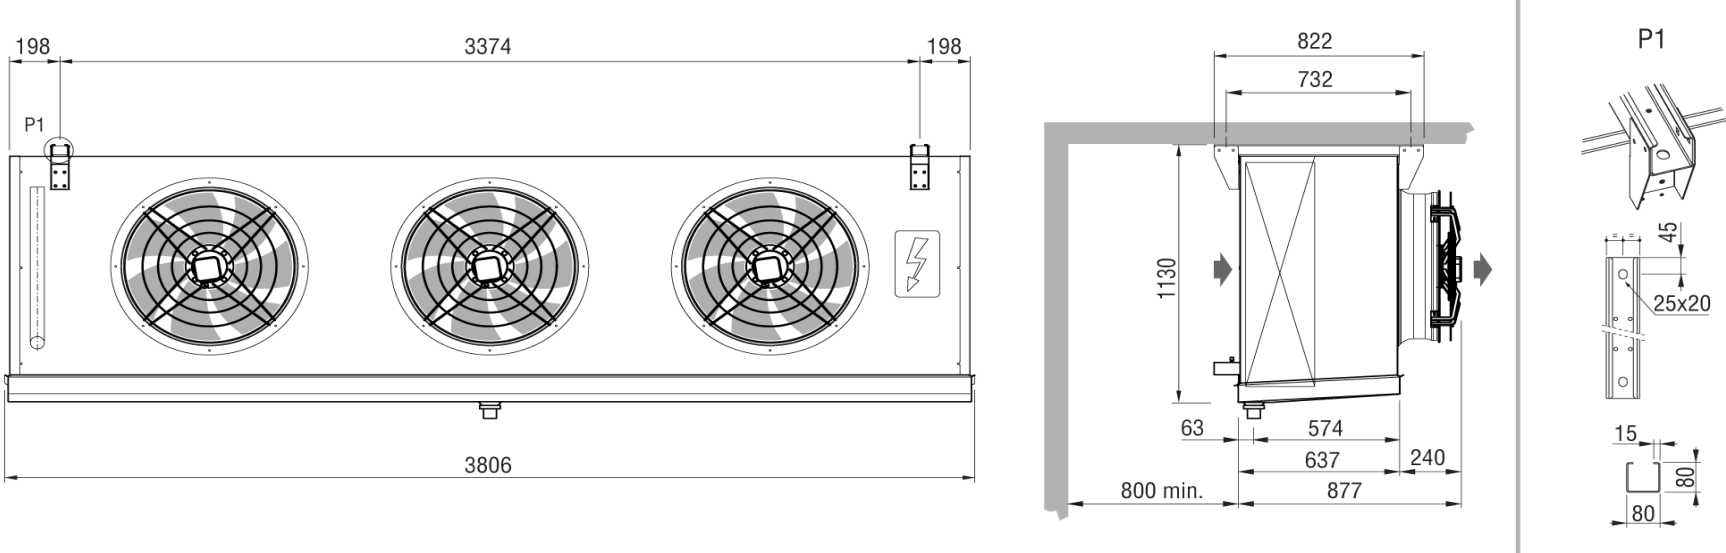

Вес	kg	310.000			
Внешняя поверхность	m²	33.00	Внутренняя поверхность	m²	207.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	63.0	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		26640
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	45240	Выброс воздуха	m	35.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	11.10	Потребляемая мощность	W	5250
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.