

User : Igor Yarmola



Проверка Воздухоохладитель  
04.06.2020

|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ????????????  |                 |           |

Выбранная модель: 1 x CTE 633B8

|          |         |       |                    |          |         |
|----------|---------|-------|--------------------|----------|---------|
| Мощность | [ kW ]  | 82.92 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0     |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0   | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 45240.0 |

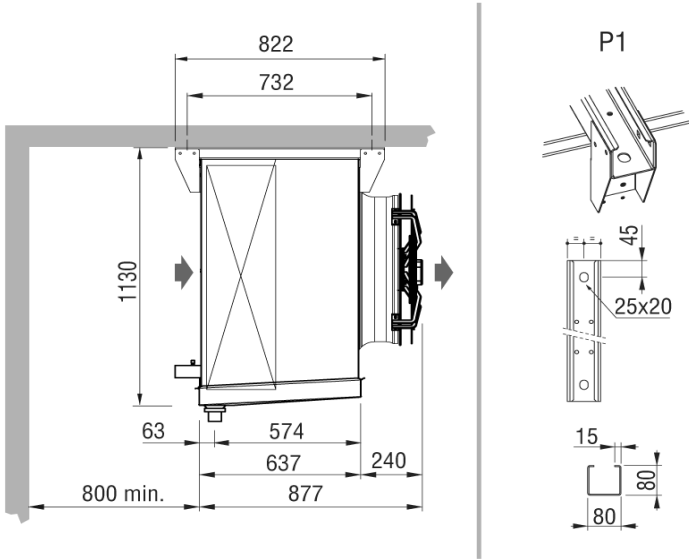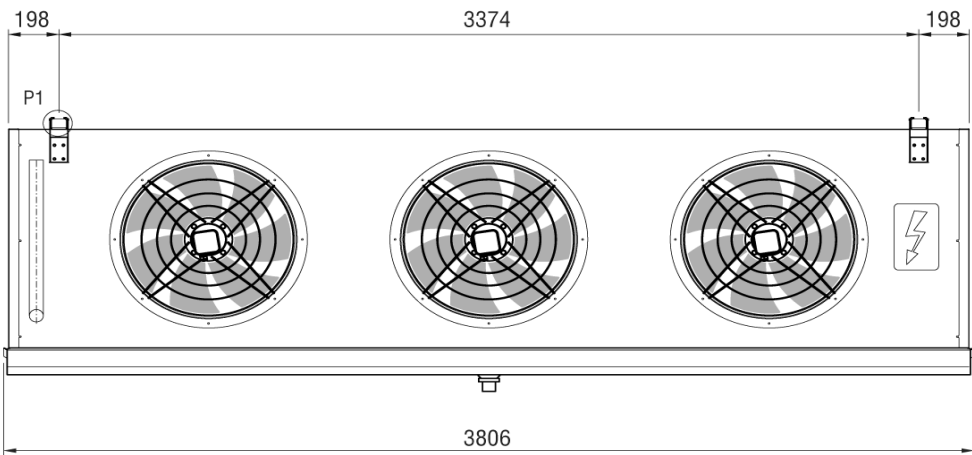

|                       |     |           |                           |    |           |
|-----------------------|-----|-----------|---------------------------|----|-----------|
| Вес                   | kg  | 300.000   |                           |    |           |
| Внешняя поверхность   | m²  | 42.00     | Внутренняя поверхность    | m² | 201.00    |
| Входное подсоединение |     | 2 x 35 mm | Выходное подсоединение    |    | 2 x 54 mm |
| Объём труб            | dm³ | 84.0      | Расстояние между ламелями | mm | 8.5       |
| Сливное подсоединение |     | 2" GAS    |                           |    |           |

|                  |       |          |                       |        |      |
|------------------|-------|----------|-----------------------|--------|------|
| Вентилятор       | n.    | 3        | Диаметр               | mm     | 630  |
| Поток воздуха    | m³/h  | 45240    | Выброс воздуха        | m      | 35.0 |
| Питание          | V     | 400/3/50 | Скорость вентилятора  | об/мин | 1400 |
| Вентил.          | A     | 11.10    | Потребляемая мощность | W      | 5250 |
| Ур. шума в 10 m. | dB(A) | 59       |                       |        |      |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.