

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020




Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x CTE 633E6

ED

Мощность	[kW]	59.19	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	46455.0

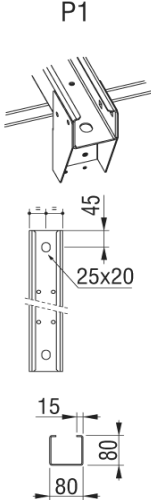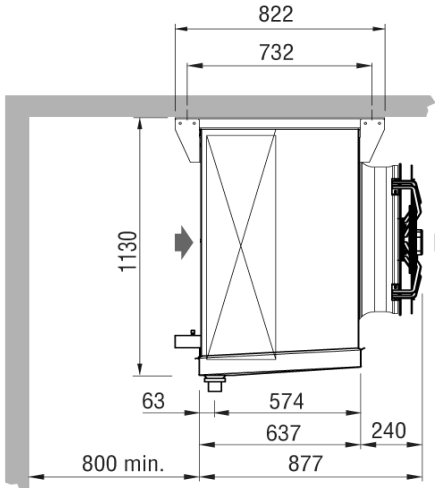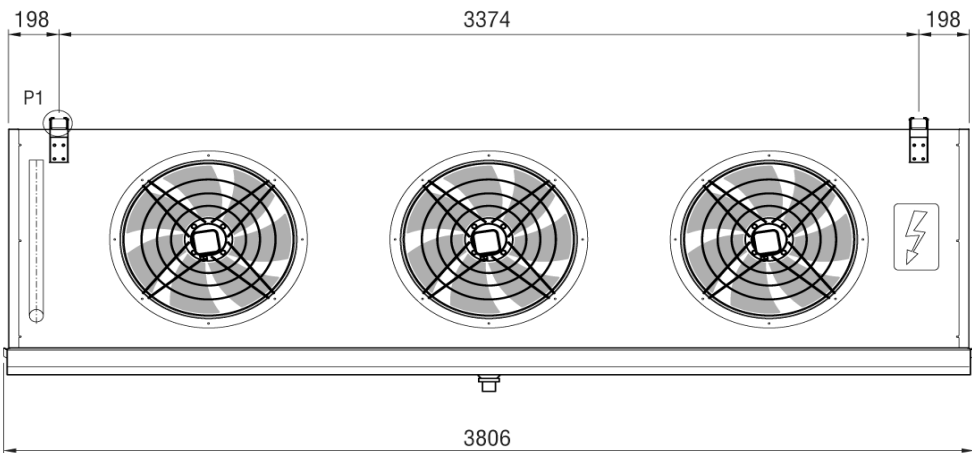

Вес	kg	250.000			
Внешняя поверхность	m²	21.00	Внутренняя поверхность	m²	138.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	42.0	Расстояние между ламелями	mm	6
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		17760
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	46455	Выброс воздуха	m	36.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	11.10	Потребляемая мощность	W	5250
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

-
- ED
 - Теплообменник
 - Aluminium fin
 - Корпус
 - Стандарт
 - Питание вентилятора
 - Стандарт
 - Тип вентилятора
 - AC motors
 - Оттайка
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.