


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x CTE 634A8			ED		
Мощность	[kW]	87.16	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	61940.0

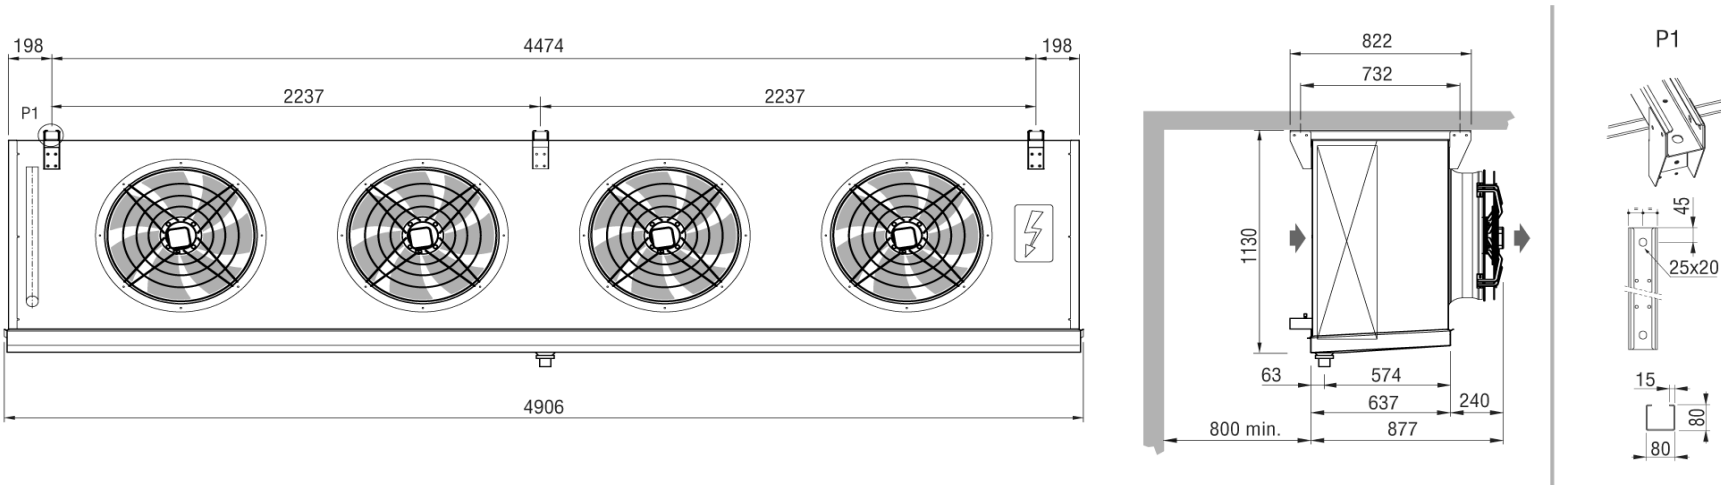

Вес	kg	340.000			
Внешняя поверхность	m²	44.00	Внутренняя поверхность	m²	204.00
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	84.0	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		35100
Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	61940	Выброс воздуха	m	37.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	14.80	Потребляемая мощность	W	7000
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	60			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.