


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x CTE 634B8			ED		
Мощность	[kW]	106.28	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	60320.0

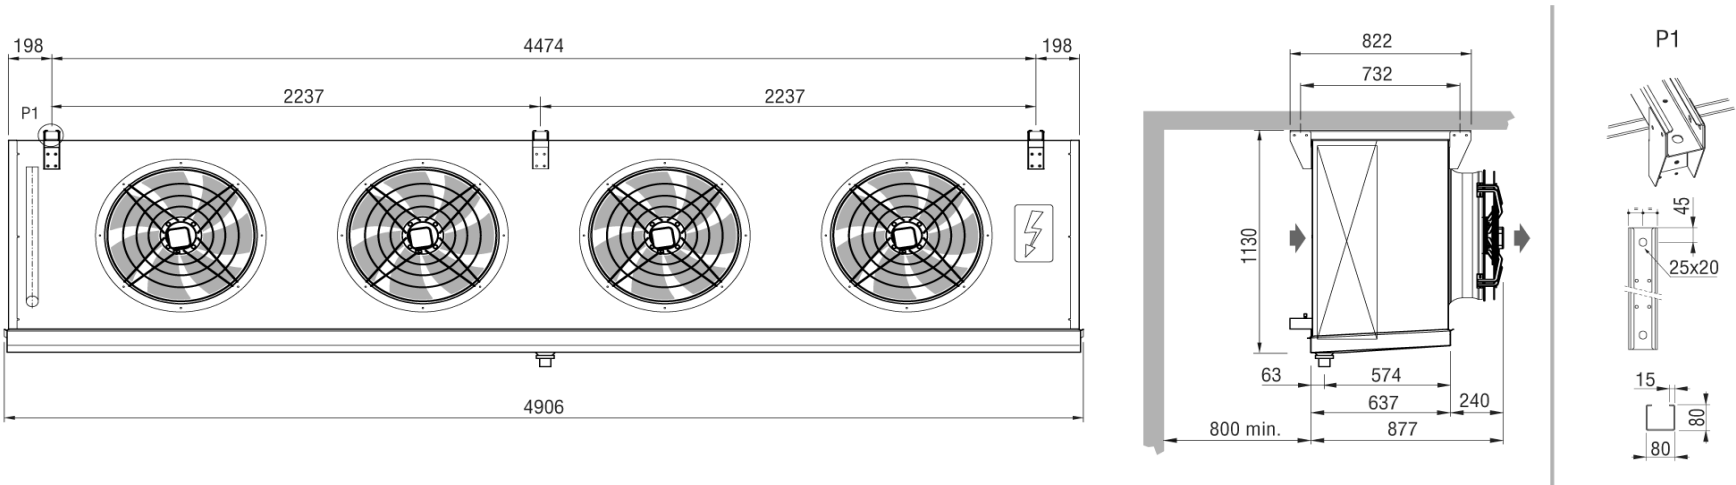

Вес	kg	390.000			
Внешняя поверхность	m²	56.00	Внутренняя поверхность	m²	268.00
Входное подсоединение		2 x 35 mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объём труб	dm³	112.0	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		46800
Вентилятор	п.	4	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	60320	Выброс воздуха	m	36.0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	14.80	Потребляемая мощность	W	7000
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	60			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
04.06.2020

-
- ED
 - Теплообменник
 - Aluminium fin
 - Корпус
 - Стандарт
 - Питание вентилятора
 - Стандарт
 - Тип вентилятора
 - AC motors
 - Оттайка
 - ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.