

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
05.08.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	????????????		

Выбранная модель: 1 x FTE 357A07

Мощность	[kW]	29.21	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	18503.3

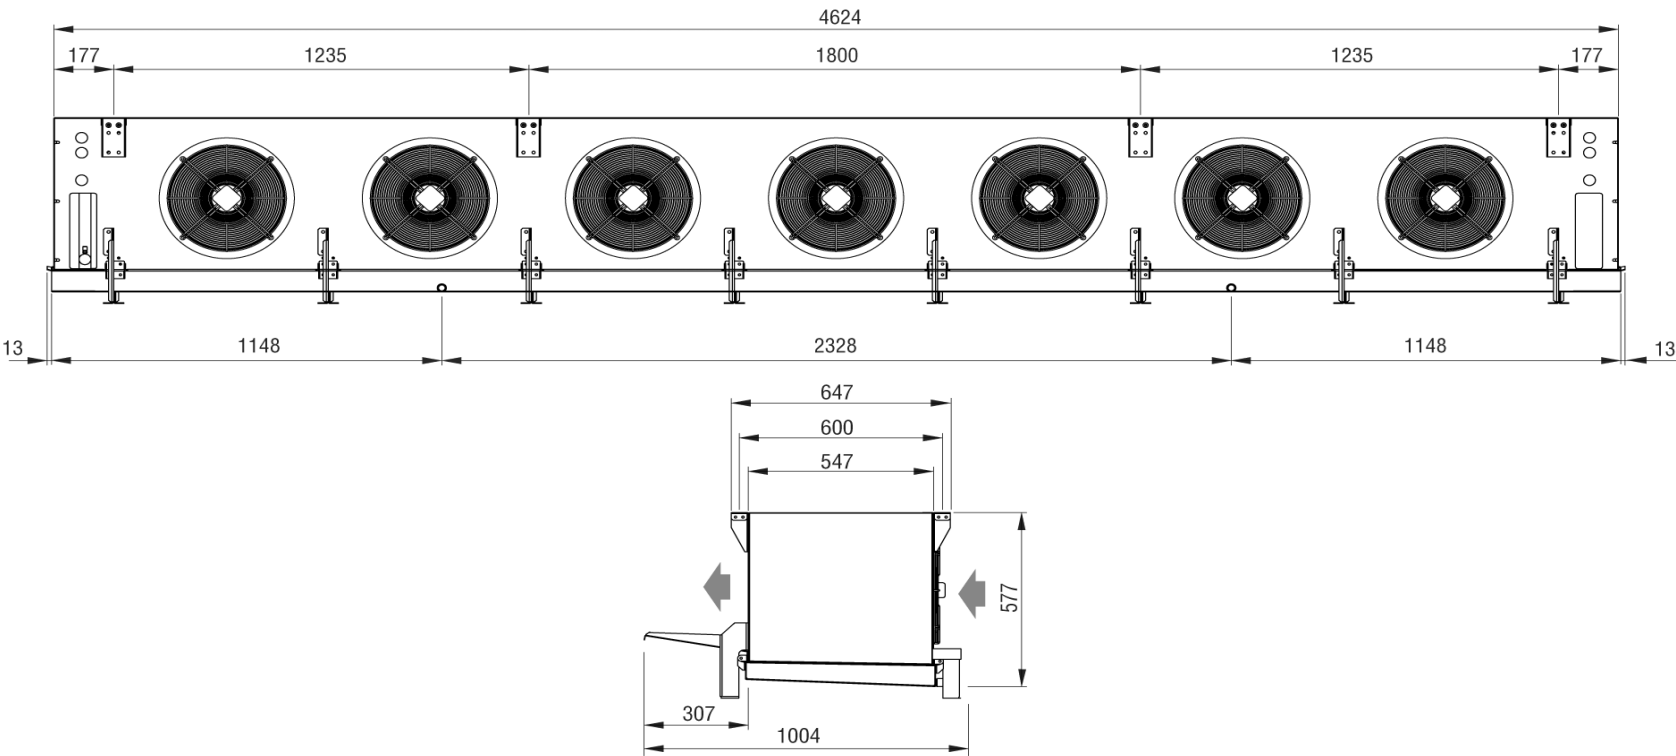

Вес	kg	320.000			
Внешняя поверхность	m²	20.07	Внутренняя поверхность	m²	151.67
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		48 mm
Объём труб	dm³	51.3	Расстояние между ламелями	mm	7

Вентилятор	n.	7	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	18503	Выброс воздуха	m	28.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1420
Вентил.	A	6.72	Потребляемая мощность	W	1295
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????