


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x GDE 352E7 bv			ED		
Мощность	[kW]	4.54	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	3200.0

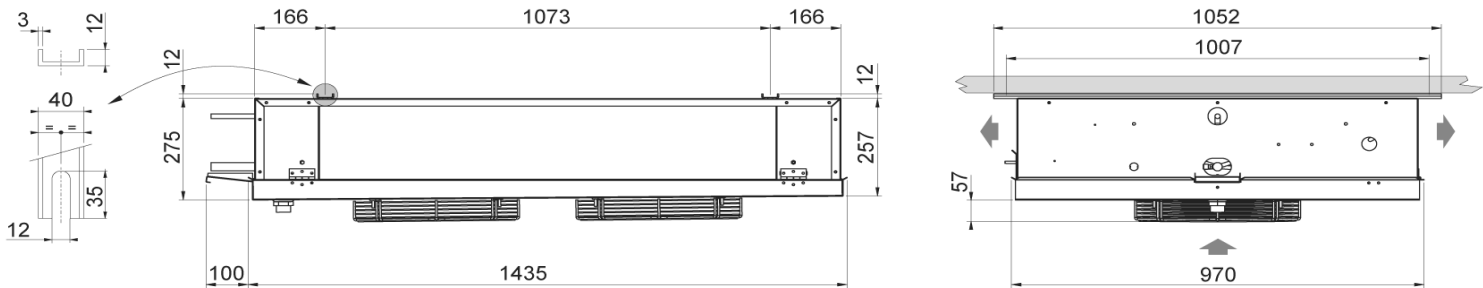

Вес	kg	51.000			
Внешняя поверхность	m²	2.40	Внутренняя поверхность	m²	18.60
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm³	4.0	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	Электр.		W	4500	
Вентилятор	n.	2	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	3200	Выброс воздуха	m	12.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	945
Вентил.	A	0.74	Потребляемая мощность	W	150
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	33			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.