


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x GDE 353E7 bv			ED		
Мощность	[kW]	6.80	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	4800.0

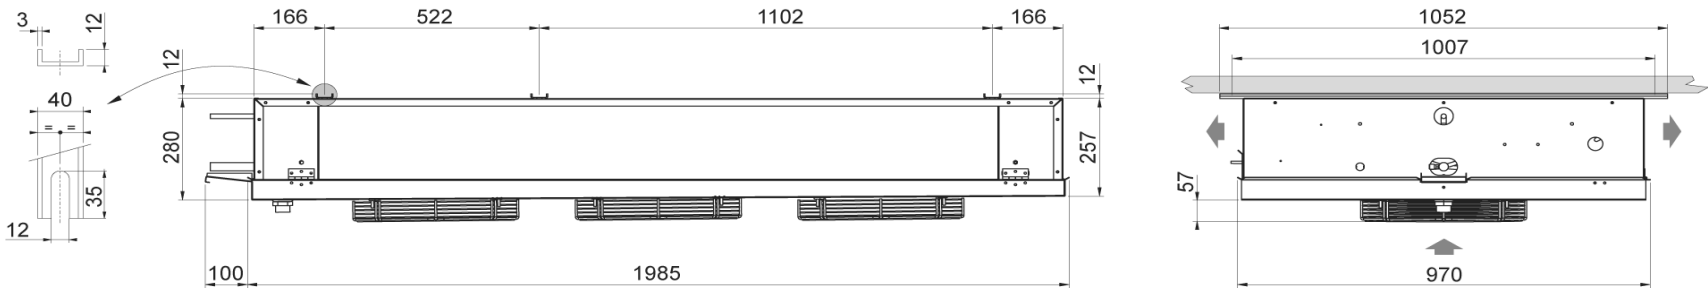

Вес	kg	72.000			
Внешняя поверхность	m²	3.60	Внутренняя поверхность	m²	27.90
Входное подсоединение		16 mm	Выходное подсоединение		28 mm
Объём труб	dm³	6.0	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		1" GAS			
Оттайка		Электр.		W	7000
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m³/h	4800	Выброс воздуха	m	13.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	945
Вентил.	A	1.11	Потребляемая мощность	W	225
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	35			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
14.09.2020

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.