

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
14.09.2020


|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ????????????  |                 |           |

Выбранная модель: \* 1 x GDE 355F3 bv

|          |         |       |                    |          |        |
|----------|---------|-------|--------------------|----------|--------|
| Мощность | [ kW ]  | 17.38 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0    |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0   | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 6800.0 |

Обеспечить систему соответствующей оттайкой

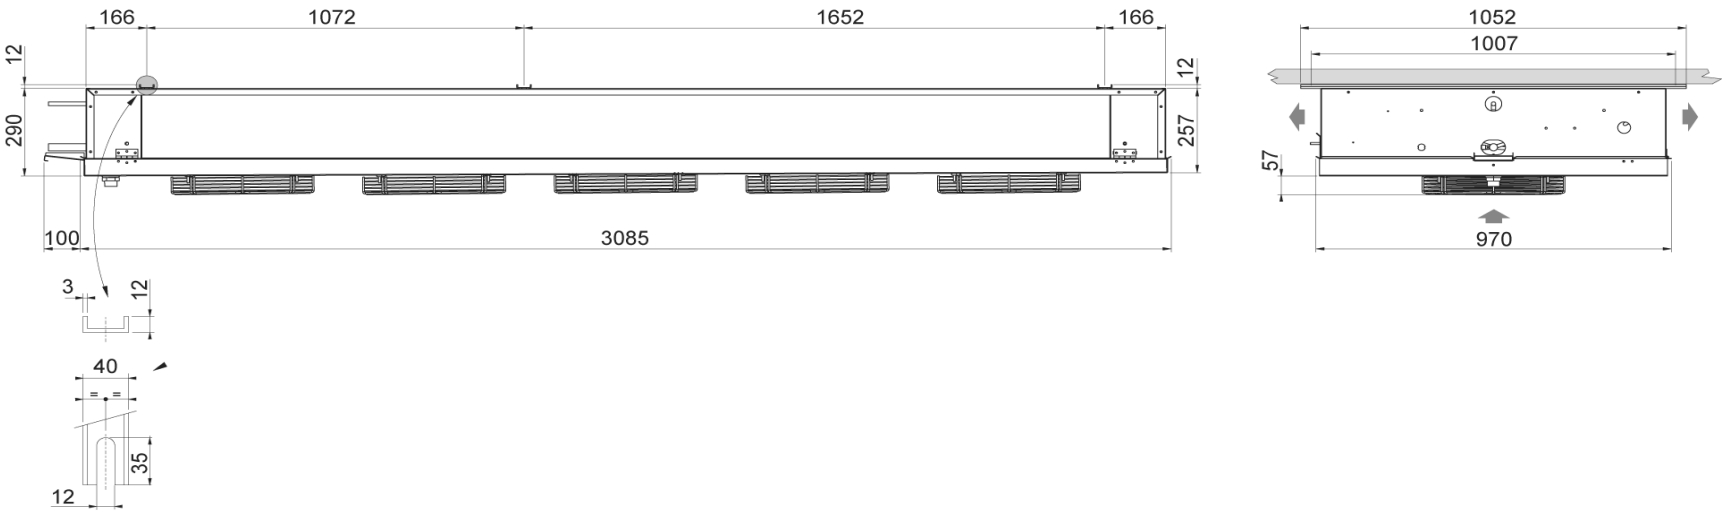

|                       |     |         |                           |    |        |
|-----------------------|-----|---------|---------------------------|----|--------|
| Вес                   | kg  | 130.000 |                           |    |        |
| Внешняя поверхность   | m²  | 10.30   | Внутренняя поверхность    | m² | 125.00 |
| Входное подсоединение |     | 22 mm   | Выходное подсоединение    |    | 42 mm  |
| Объем труб            | dm³ | 20.2    | Расстояние между ламелями | mm | 3      |
| Сливное подсоединение |     | 1" GAS  |                           |    |        |

|                  |       |          |                       |        |      |
|------------------|-------|----------|-----------------------|--------|------|
| Вентилятор       | n.    | 5        | Диаметр               | mm     | 350  |
| Поток воздуха    | m³/h  | 6800     | Выброс воздуха        | m      | 12.0 |
| Питание          | V     | Standard | Скорость вентилятора  | об/мин | 945  |
| Вентил.          | A     | 1.85     | Потребляемая мощность | W      | 375  |
| Ур. шума в 10 m. | dB(A) | 37       |                       |        |      |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

??????????