


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x ICE 43A10			ED		
Мощность	[kW]	23.61	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	18375.0

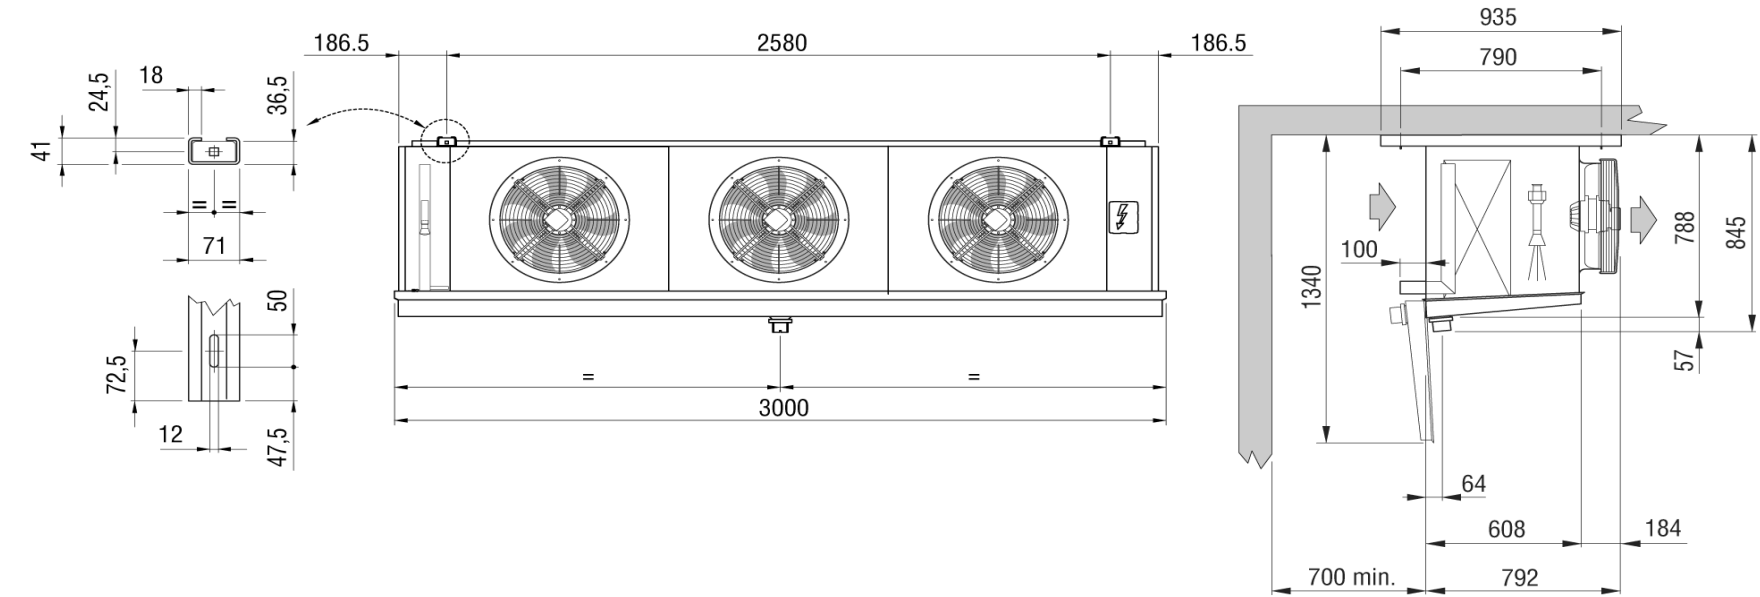

Вес	kg	163.000			
Внешняя поверхность	m²	15.45	Внутренняя поверхность	m²	62.25
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	33.0	Расстояние между ламелями	mm	10
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W	15000	
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m³/h	18375	Выброс воздуха	m	29.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	3.30	Потребляемая мощность	W	1620
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED
Теплообменник
Aluminium fin
Корпус
Стандарт
Питание вентилятора
Стандарт
Тип вентилятора
AC motors
Оттайка
ED - Электр.