

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x ICE 43B12

ED

Мощность	[kW]	27.48	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	18120.0

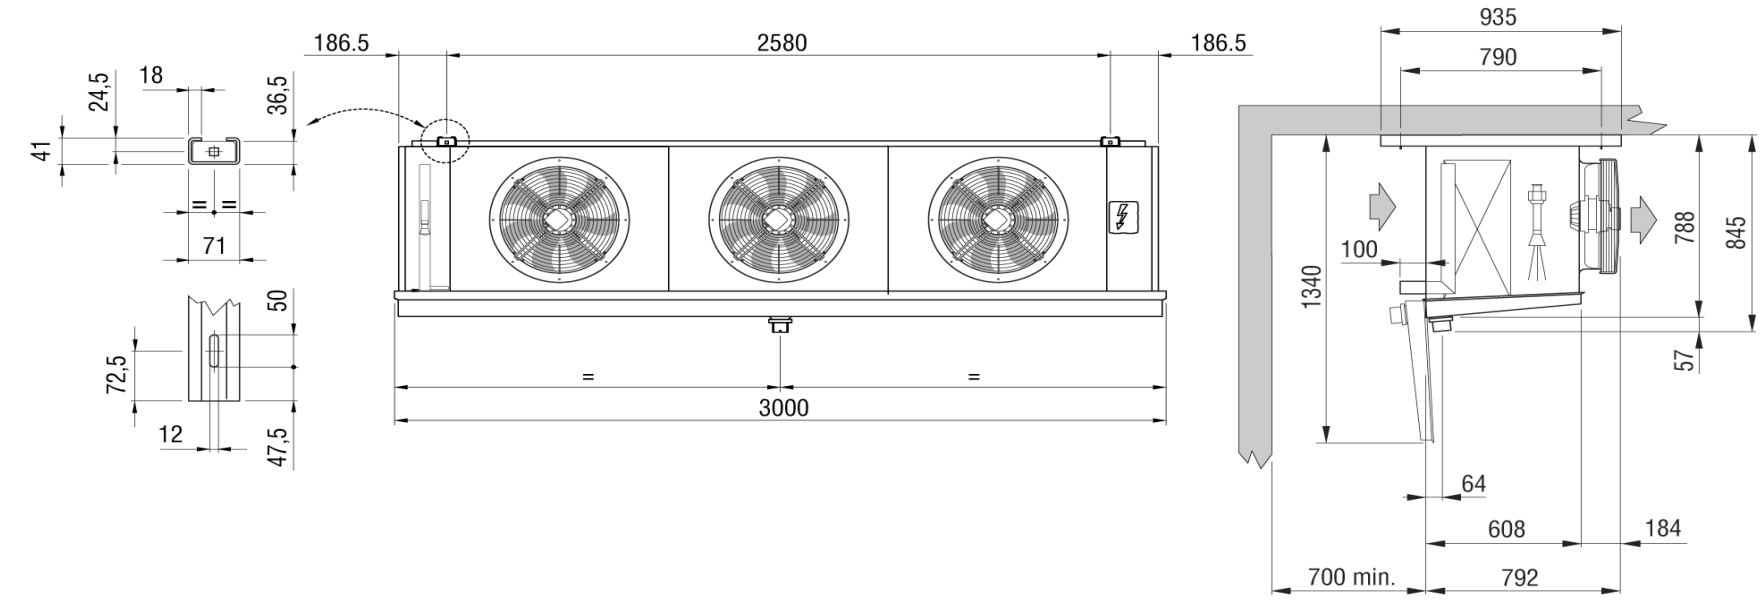

Вес	kg	173.000			
Внешняя поверхность	m²	20.40	Внутренняя поверхность	m²	72.00
Входное подсоединение		28 mm	Выходное подсоединение		42 mm
Объём труб	dm³	45.0	Расстояние между ламелями	mm	12
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка	Электр.		W		15000
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	450
Поток воздуха	m³/h	18120	Выброс воздуха	m	29.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1350
Вентил.	A	3.30	Потребляемая мощность	W	1620
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	52			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.