

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
27.09.2020


|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

Выбранная модель: 1 x ICE 44B06

ED

|          |         |       |                    |          |         |
|----------|---------|-------|--------------------|----------|---------|
| Мощность | [ kW ]  | 44.00 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0     |
| DT       | [ Δ°C ] | 8.0   | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 21840.0 |

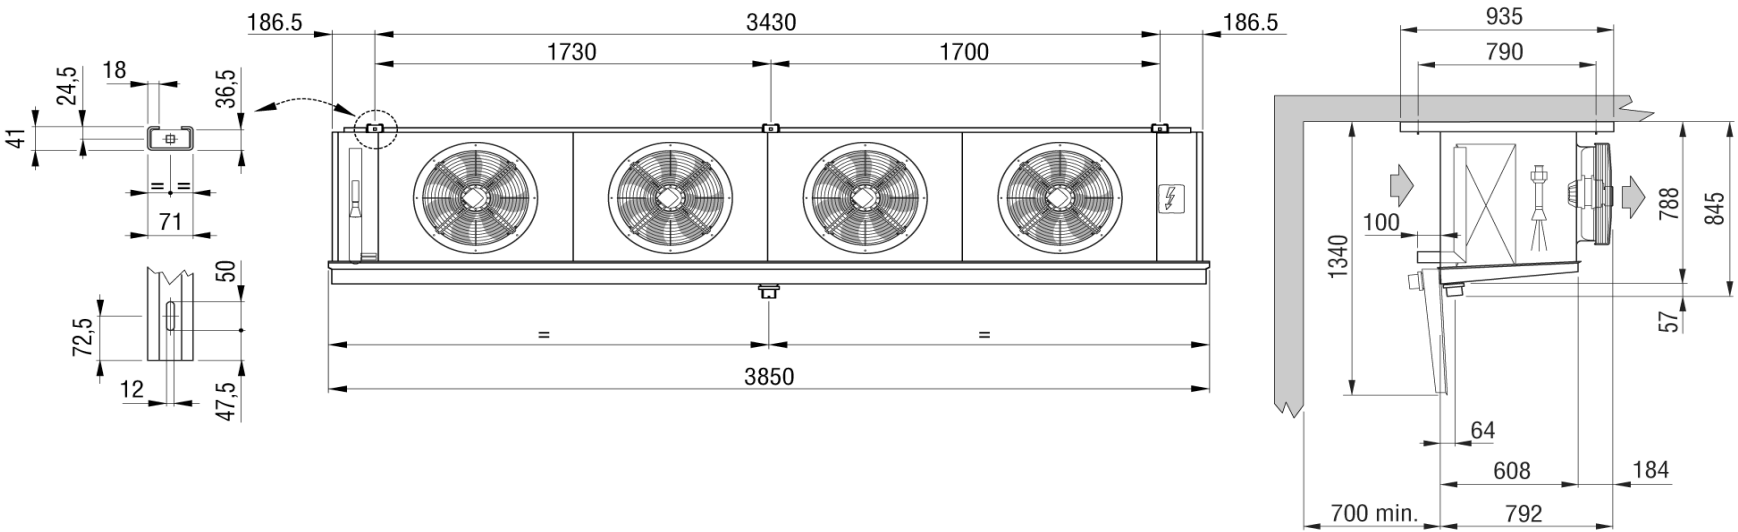

|                       |       |          |                           |        |        |
|-----------------------|-------|----------|---------------------------|--------|--------|
| Вес                   | kg    | 243.000  |                           |        |        |
| Внешняя поверхность   | m²    | 27.20    | Внутренняя поверхность    | m²     | 172.40 |
| Входное подсоединение |       | 28 mm    | Выходное подсоединение    |        | 54 mm  |
| Объём труб            | dm³   | 60.0     | Расстояние между ламелями | mm     | 6      |
| Сливное подсоединение |       | 2" GAS   |                           |        |        |
| Оттайка               |       | Электр.  | W                         |        | 19800  |
| Вентилятор            | n.    | 4        | Диаметр                   | mm     | 450    |
| Поток воздуха         | m³/h  | 21840    | Выброс воздуха            | m      | 28.0   |
| Питание               | V     | Standard | Скорость вентилятора      | об/мин | 1350   |
| Вентил.               | A     | 4.40     | Потребляемая мощность     | W      | 2160   |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A) | 53       |                           |        |        |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.