

User : Igor Yarmola


Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x ICE 53D10ED

Мощность	[kW]	63.19	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	29505.0

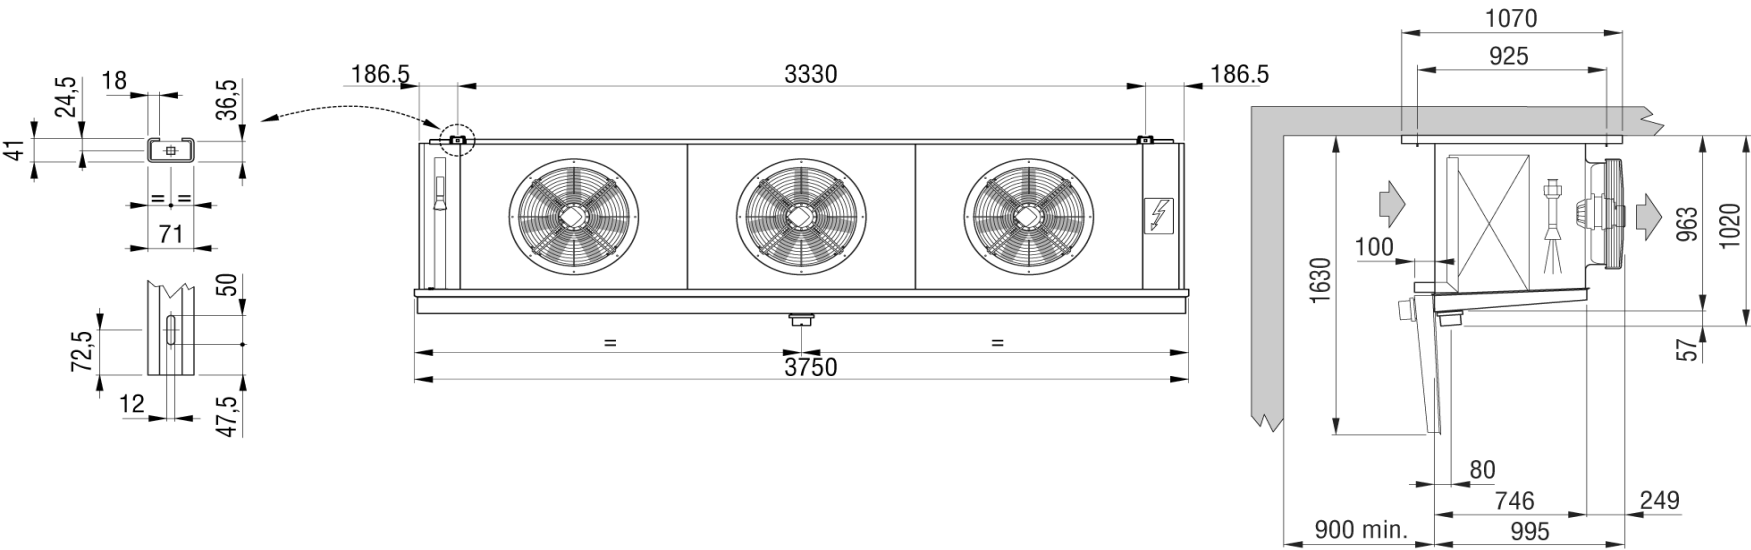

Вес	kg	343.000			
-----	----	---------	--	--	--

Внешняя поверхность	m²	49.80	Внутренняя поверхность	m²	201.60
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Объём труб	dm³	99.0	Расстояние между ламелями	mm	10
Сливное подсоединение		3" GAS			

Оттайка	Электр.		W	28800
---------	---------	--	---	-------

Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m³/h	29505	Выброс воздуха	m	38.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1320
Вентил.	A	6.60	Потребляемая мощность	W	3450
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.