


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
27.09.2020

|                               |         |     |                       |        |       |
|-------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------|-------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]  | 0.0 | Температура испарения | [ °C ] | -8.0  |
| DT                            | [ Δ°C ] | 8.0 | Хладагент             |        | R404A |
| Количество воздухоохладителей |         | 0   |                       |        |       |

|                     |               |                 |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Теплообменник       | Aluminium fin | Корпус          | Стандарт  |
| Питание вентилятора | Стандарт      | Тип вентилятора | AC motors |
| Оттайка             | ED            |                 |           |

|                                 |         |       |                    |          |         |
|---------------------------------|---------|-------|--------------------|----------|---------|
| Выбранная модель: 1 x ICE 54D12 |         | ED    |                    |          |         |
| Мощность                        | [ kW ]  | 81.83 | Запас мощности     | [ % ]    | 0.0     |
| DT                              | [ Δ°C ] | 8.0   | Сумм поток воздуха | [ m³/h ] | 40500.0 |

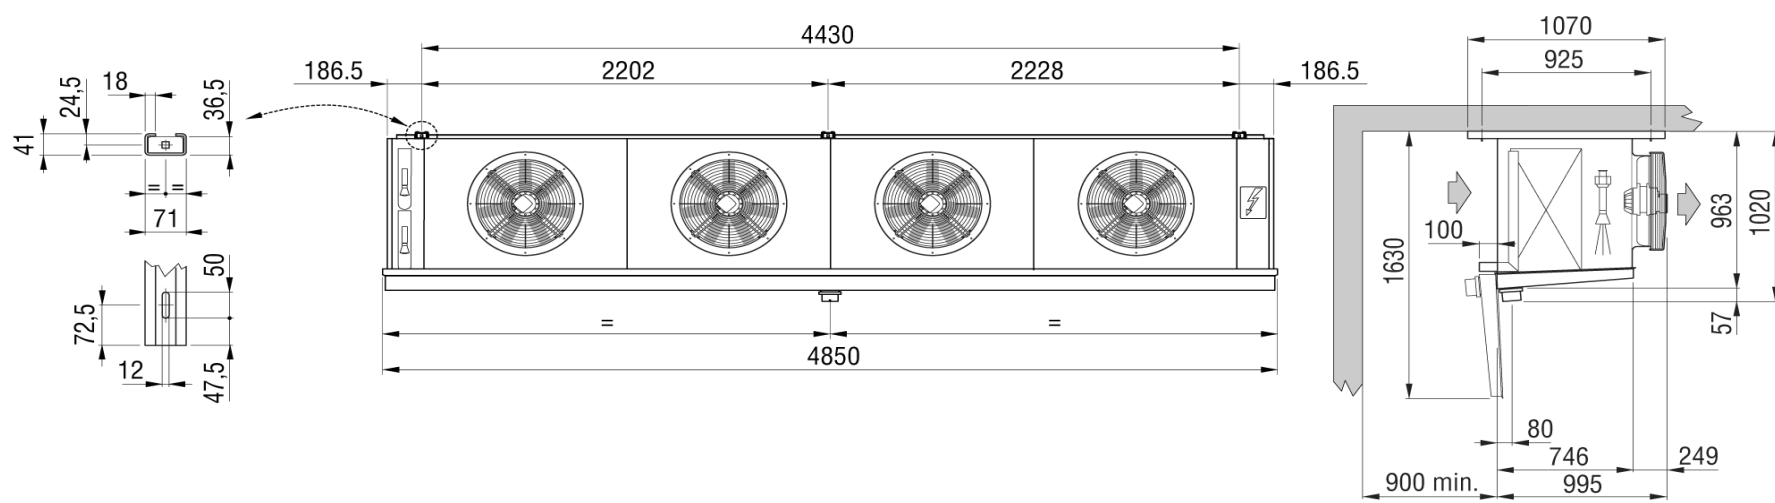

|                       |         |           |                           |        |           |
|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|-----------|
| Вес                   | kg      | 423.000   |                           |        |           |
| Внешняя поверхность   | m²      | 66.40     | Внутренняя поверхность    | m²     | 268.80    |
| Входное подсоединение |         | 2 x 35 mm | Выходное подсоединение    |        | 2 x 54 mm |
| Объём труб            | dm³     | 132.0     | Расстояние между ламелями | mm     | 12        |
| Сливное подсоединение |         | 3" GAS    |                           |        |           |
| Оттайка               | Электр. |           | W                         |        | 38700     |
| Вентилятор            | n.      | 4         | Диаметр                   | mm     | 560       |
| Поток воздуха         | m³/h    | 40500     | Выброс воздуха            | m      | 41.0      |
| Питание               | V       | Standard  | Скорость вентилятора      | об/мин | 1320      |
| Вентил.               | A       | 8.80      | Потребляемая мощность     | W      | 4600      |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A)   | 60        |                           |        |           |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.