

User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020


Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			

Теплообменник	Aluminium fin	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	AC motors
Оттайка	ED		

Выбранная модель: 1 x ICE 63D08

ED

Мощность	[kW]	96.96	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	42045.0

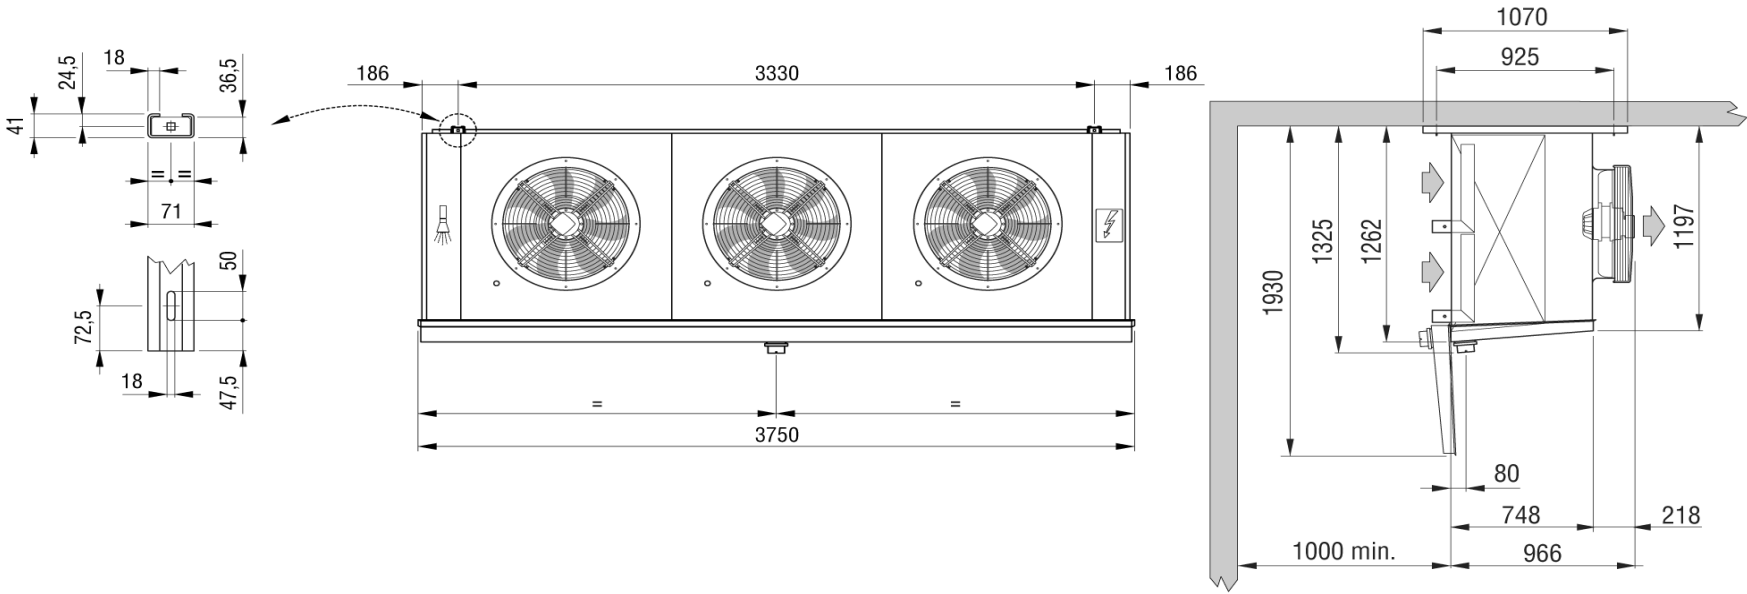

Вес	kg	524.000			
Внешняя поверхность	m²	69.75	Внутренняя поверхность	m²	343.50
Входное подсоединение		2 x 35 mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объём труб	dm³	139.5	Расстояние между ламелями	mm	8
Сливное подсоединение		3" GAS			
Оттайка	Электр.		W		53280
Вентилятор	п.	3	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	42045	Выброс воздуха	m	50.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	11.10	Потребляемая мощность	W	5250
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	59			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.