


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
27.09.2020

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-8.0
DT	[Δ°C]	8.0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус	Стандарт	
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора	AC motors	
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x ICE 64D08			ED		
Мощность	[kW]	131.95	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	8.0	Сумм поток воздуха	[m³/h]	56060.0

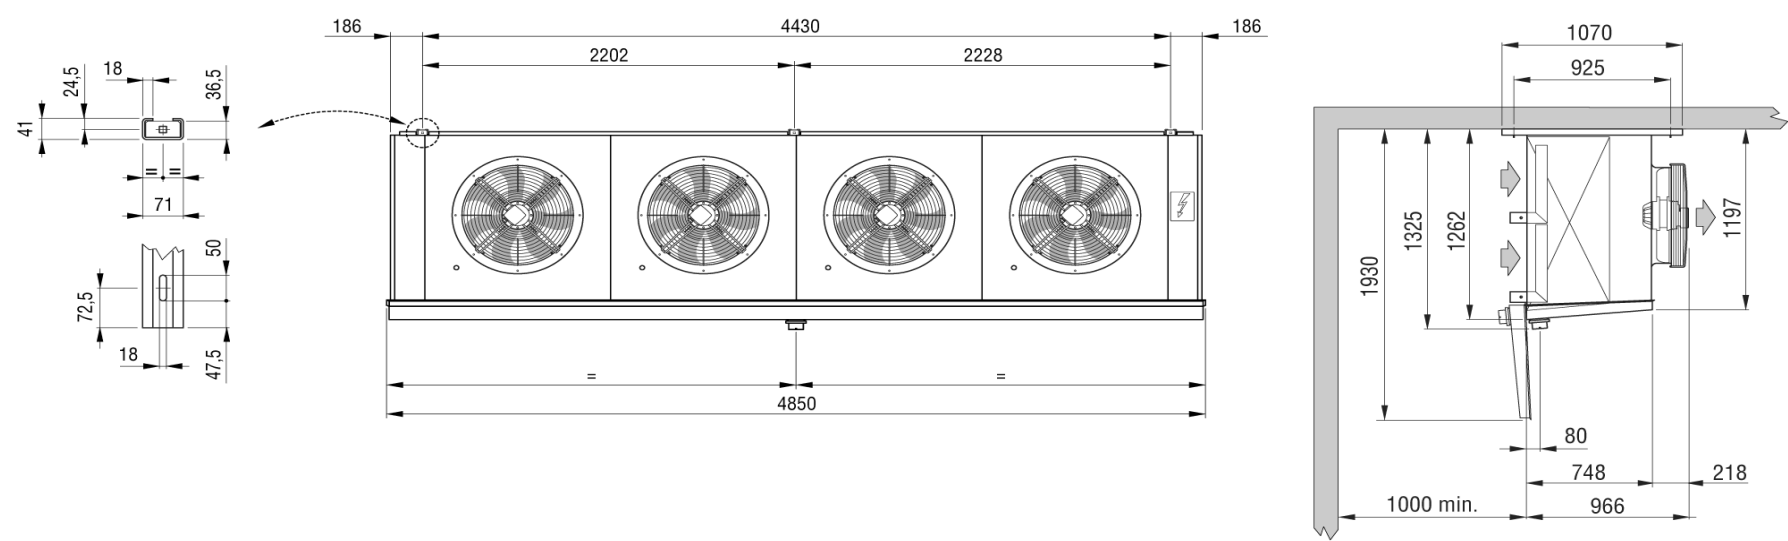

Вес	kg	704.000			
Внешняя поверхность	m²	93.00	Внутренняя поверхность	m²	458.00
Входное подсоединение		2 x 35 mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объём труб	dm³	186.0	Расстояние между ламелями	mm	8
Сливное подсоединение		3" GAS			
Оттайка	Электр.		W	70200	
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm	630
Поток воздуха	m³/h	56060	Выброс воздуха	m	51.0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	14.80	Потребляемая мощность	W	7000
Ур. шума в 10 m.	dB(A)	60			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.