


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель  
27.09.2020

|                               |               |               |                       |           |         |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|---------|
| Inlet air temperature         | [ °C ]        | 0.0           | Температура испарения | [ °C ]    | -8.0    |
| DT                            | [ Δ°C ]       | 8.0           | Хладагент             |           | R404A   |
| Количество воздухоохладителей |               | 0             |                       |           |         |
| Теплообменник                 | Aluminium fin |               | Корпус                | Стандарт  |         |
| Питание вентилятора           | Стандарт      |               | Тип вентилятора       | AC motors |         |
| Оттайка                       | ED            |               |                       |           |         |
| Выбранная модель:             |               | 1 x ICE 64B06 | ED                    |           |         |
| Мощность                      | [ kW ]        | 116.33        | Запас мощности        | [ % ]     | 0.0     |
| DT                            | [ Δ°C ]       | 8.0           | Сумм поток воздуха    | [ m³/h ]  | 57200.0 |

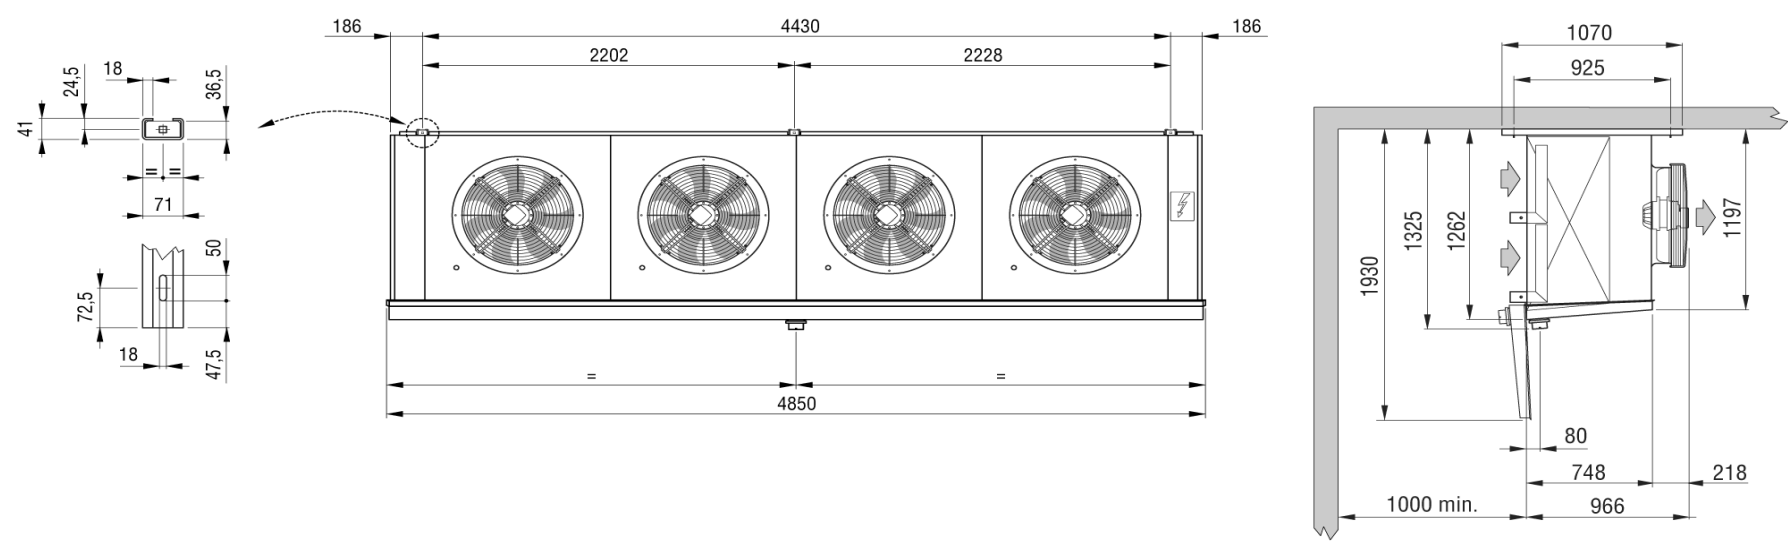

|                       |         |           |                           |        |           |
|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|-----------|
| Вес                   | kg      | 572.000   |                           |        |           |
| Внешняя поверхность   | m²      | 62.00     | Внутренняя поверхность    | m²     | 390.00    |
| Входное подсоединение |         | 2 x 35 mm | Выходное подсоединение    |        | 2 x 54 mm |
| Объём труб            | dm³     | 126.0     | Расстояние между ламелями | mm     | 6         |
| Сливное подсоединение |         | 3" GAS    |                           |        |           |
| Оттайка               | Электр. |           | W                         | 46800  |           |
| Вентилятор            | n.      | 4         | Диаметр                   | mm     | 630       |
| Поток воздуха         | m³/h    | 57200     | Выброс воздуха            | m      | 53.0      |
| Питание               | V       | Standard  | Скорость вентилятора      | об/мин | 1400      |
| Вентил.               | A       | 14.80     | Потребляемая мощность     | W      | 7000      |
| Ур. шума в 10 m.      | dB(A)   | 60        |                           |        |           |

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.