

Дата: 2019-02-22
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GACC RX 050.2/3-70.E-2225291M

Мощность:	40.2 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.1 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	19560 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.6 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-4.9 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC): 3 Шт. 3~400V 50HzY/(-)

Технические характеристики вент. узла:

Скор. вращ.: 1390 min-1 / (-)
 Мощность (мех./эл.): 0.56 kW/0.75 kW

Уровень звукового давления: 60 dB(A) в 3.0 m⁽³⁾

Уровень звуковой мощности: 83 dB(A)

Струя воздуха: около 22 m⁽⁴⁾

Потребл. ток: 1.80 A⁽⁵⁾

Иней: 0.0 mm

ErP: Compliant⁽⁶⁾

Общее потребл. эл. энергии: 1.91 kW

класс энергетич. эффективности: C (2014)

Корпус: AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003

Трубы: Медь⁽⁷⁾

Площадь пов-ти: 151.2 m²

Оребрение: Алюминий⁽⁷⁾

Объем труб: 49.7 l

Потери давл. в "пауке": 1.1 bar

Шаг оребрения: 7.00 mm

Выход: 54.0 * 2.00 mm

Вес (пустой): 191 kg⁽⁸⁾

Вход: 22.0 mm

Макс. рабочее давление: 32.0 bar

PED classification: Категория I, module A⁽⁹⁾

Размеры:⁽⁸⁾

Длина: 3377 mm

Ширина: 623 mm

Высота: 755 mm⁽⁸⁾

Кол-во подвесок: 8

UI: 2225291M

Product code: 247-004R.OCD.2Y4.0039-R23.00.0800.000

Прайс-лист (на условиях EXW):

Шт. Стоимость: Всего:

Стоимость аппарата: 1 5975.00 EUR 5975.00 EUR

Комплектующие: 0.00 EUR

Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) 5975.00 EUR

Условия поставки:

Условия оплаты:



Срок изготовления: 3 недель⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GACC RX 050.2/3-70.E-2225291M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

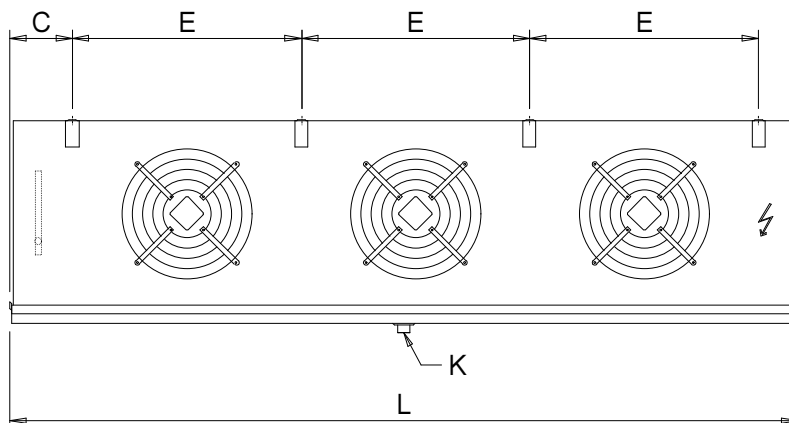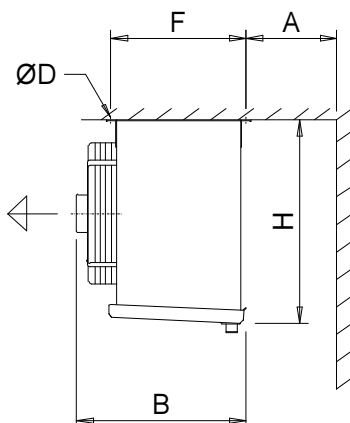

File: EMF\GACC3a_UNI.emf

L	=	3377 mm	B	=	623 mm	H	=	755 mm
E	=	1000 mm	F	=	486 mm	C	=	234 mm
A	=	550 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Электрооттайка блока и поддона 2x400V-3~N-17.6kW⁽¹⁰⁾

Шт.

Стоимость:

Всего:

1

Общая стоимость комплектующих:

0.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 59.0 mm, T_{Smax} = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.