

Дата: 2019-02-22
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GASC RX 031.1/3-70.E-1846269M

Мощность:	7.5 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.1 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	4560 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.1 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.8 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC):	3 шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	45 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	1300 min-1	Уровень звуковой мощности:	67 dB(A)
Мощность (эл.):	0.10 kW	Струя воздуха:	около 18 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	0.42 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Not relevant ⁽⁶⁾		

Общее потребл. эл. энергии:	0.29 kW	класс энергетич. эффективности:	C (2014)
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	28.5 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	5.7 l	Потери давл. в "пауке":	0.5 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	22.0 * 1.00 mm
Вес (пустой):	45 kg ⁽⁸⁾	Вход:	22.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁹⁾

Размеры: ⁽⁸⁾	
Длина:	2324 mm
Ширина:	580 mm
Высота:	337 mm ⁽⁸⁾
Кол-во подвесок:	4


UI: 1846269M
 Product code: 251-007V.246.2Y5.003S-R23.01.0800.000

Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1919.00 EUR	1919.00 EUR
Комплектующие:			0.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			1919.00 EUR

Условия поставки:
 Условия оплаты:
 Срок изготовления: 3 недель⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)
 Срок действия предл.:
 Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GASC RX 031.1/3-70.E-1846269M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

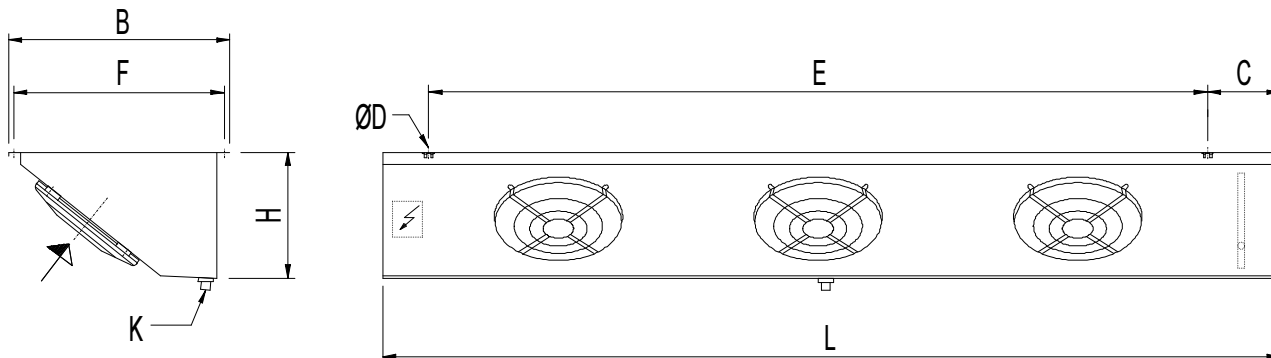

File: EMFIGASC3_UNI.emf

L	=	2324 mm	B	=	580 mm	H	=	337 mm
E	=	2040 mm	F	=	552 mm	C	=	160 mm
ØD	=	11 mm	K	=	G $\frac{3}{4}$ "			

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-4.05kW ⁽¹⁰⁾	1		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			0.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that are not subject to Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 25.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.