Дата:	2019-03-04
Запрос от:	
Проект:	
№ предложения:	
Позиция:	
Контактное лицо:	

Конденсатор GCHC RD 040.2/12-45-4243625M

Мощность:	18.1 kW	**Хладагент:**	R507A[1]
		Т горячего газа:	69.0 °C
Объемн. расход возд.:	6057 m³/h	Температура конденсации:	40.0 °C
Воздух на входе:	25.0 °C	Т выхода конденсата:	37.4 °C
Высота над ур. моря:	0 m	Об. расход гор. Газа:	4.15 m³/h
Скорость воздуха:	2.8 m/s	Массовый расход:	404 kg/h
К теплопередачи:	39.50 W/(m²·K)	Потери давления:	0.71 bar / 1.57 K
Вентиляторы (AC):	2 Шт. 1~230V 50Hz	Уровень звукового давления:	45 dB(A)[2]
Технические характеристики вент. узла:		на расстоянии:	10.0 m
Скор. вращ.:	1310 min-1	Уровень звуковой мощности:	76 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.10 kW/0.19 kW	ErP:	Compliant[3]
Потребл. ток:	0.85 A[4]		
Общее потребл. эл. энергии:	0.41 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)
Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 7035	Трубы:	Медь[5]
Площадь пов-ти:	37.6 m²	Оребрение:	Алюминий[5]
Объем труб:	3.2 l	Подключения (на один аппарат):	
Шаг оребрения:	2.10 mm	Вход:	16.0 * 1.00 mm
Nходов:	10	Выход:	16.0 * 1.00 mm
Вес (пустой):	36 kg[6]	Распределители:	6
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3[7]
Размеры:[6]			
Длина:	1284 mm		
Ширина:	567 mm		
Высота:	588 mm[6]		
Кол-во ножек:	4		

UI: 137.4243625M

Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1055.00 EUR	1055.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			**1055.00 EUR**

Условия поставки:

Условия оплаты:

Срок изготовления: 4 недель[8] (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCHC RD 040.2/12-45-4243625M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

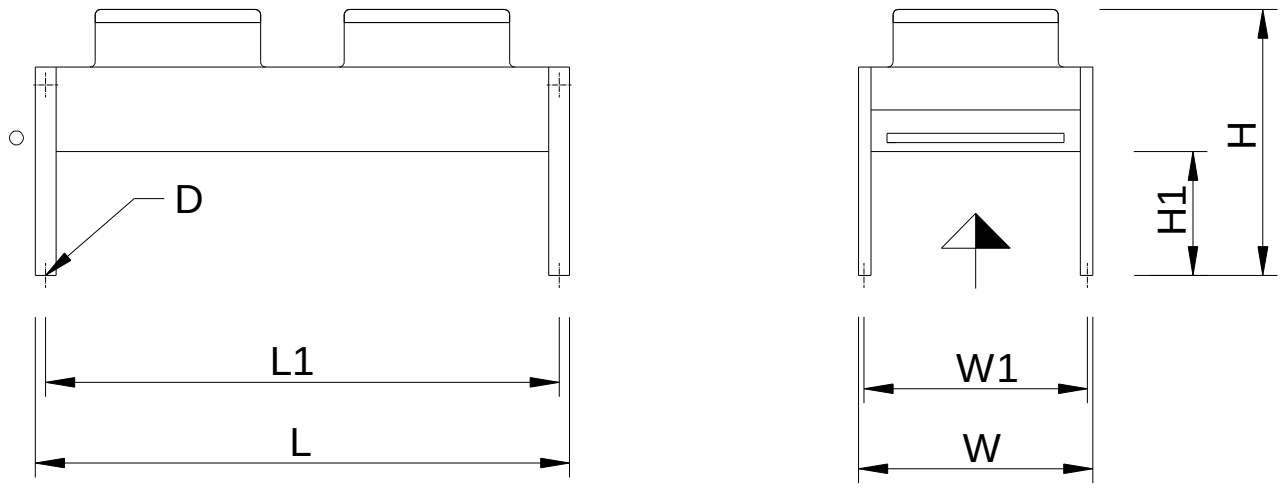

File: EMF\FlatCompact-A_1x2_UNI.emf

L	=	1284 mm	W	=	567 mm	H	=	588 mm
H1	=	300 mm	L1	=	1234 mm	W1	=	537 mm
D	=	13 mm						

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Important remarks / explanatory notes:

(1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
(3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
(7) Piping (DN = 14.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
(8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемымик заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.